


Delta Compact Quad

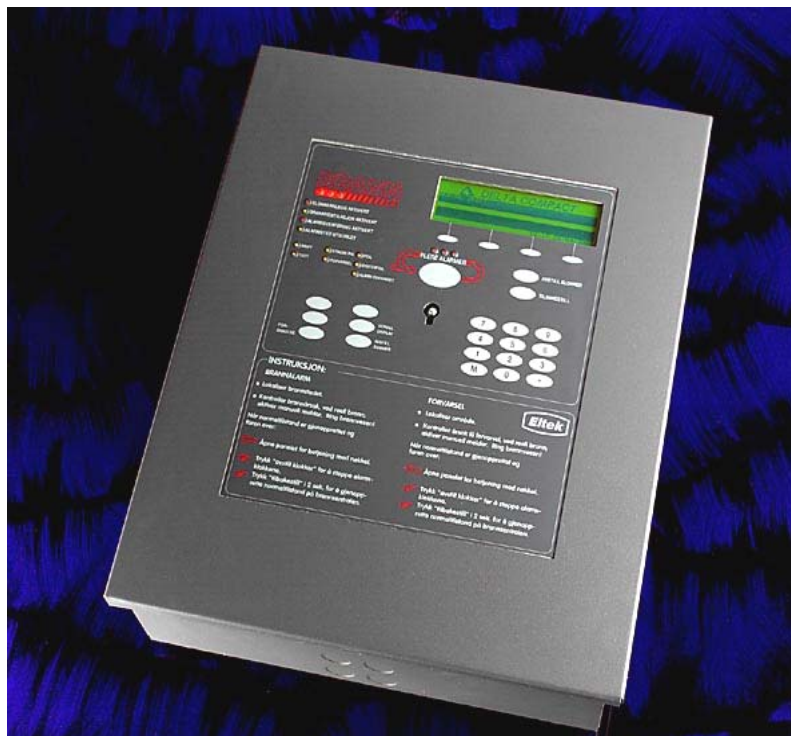

Delta Compact Quad är en moduluppbyggd, mikroprocessorbaserad brandlarmcentral för och IQ8Quad-detektorer, utvecklad för användning i nätverk. Det kompakta skåpet innehåller en till två Delta DA-moduler med strömförsörjning, batterier och manöverpanel. Centralen kan också användas för anslutning till EN54 Part 2 kompatibla nätverk tillsammans med redan existerande Eltek system; Delta DA Apollo och Delta DA Esser och ANX 95 centraler. Centralen finns i tre utgåvor; 2 slingor "stand alone", 2 slingor för nätverk och 4 slingor för nätverk. Delta Apollo undercentral och Esser är 100 % kompatibla i ett nätverk.

[Utgåva](#)

Elegant 2-4 slingors brandlarmcentral med modern design

[Detektorer](#)

Alla Esser 9200 och IQ8- och IQ8Quad-detektorer

[Kompatibilitet](#)

Kompatibel med ANX95, Delta på centralnivå

[Godkännanden](#)

Enligt Europeisk Standard EN 54, Part 2/4, samt godkänd av SBSC

[Set up](#)

Konfigureras enkelt från ansluten PC. Avancerad nedladdning av konfigurationsparametrar.

[Styrningar](#)

Möjlighet till styrningar och inkoppling av detektorsumrar direkt på detektorslingorna.

[Strömförsörjning](#)

Avancerad kraftförsörjning upptill 3 A/24 V / DA

Delta Compact Quad har programmerbara in- och utgångar för detektor slingor (adresserbara- analoga och/eller konventionella), övervakade larmutgångar och spänningsfria styrutgångar. Centralen besitter avancerad strömförsörjning med flera spänningsutgångar för att driva detektor slingor, larmdonsslingor, de uppladdningsbara batterierna och eventuella manöverpaneler i nätverket. Används denna med Esser 9200- eller IQ8-detektorer får ej "lösa" detektorsumrar användas, eftersom dessa inte tål den högre slingspänningen vid nätdrift

Teknisk data:

Strömförsörjning	Var DA Unn 230V, ut 75W multivolt
Slingor	1 DA 2 slingor /2 DA 4 slingor
Max ström /kapacitet per slinga	500mA / 1mikro F
Adresser per slinga	126
Logg	1000 meddelanden
Com 1	CP och DA har eCom / RS232
Com 2	Endast CP eCom / RS232
Com TB	eCom på LON, eget kort
Ram	1,4 Mbit
E-prom	265Kbit
Dag/natt inställning	Ja
Auto detektorkontroll	Ja
Driftkompensation	Ja
Pcprogrammering	Ja
Prgrammerbar från PC	Ja
Laddning	Var DA 24V/3A
Färg	Mörkgrå, RAL 7024
Strömförbrukning	Per DA 50 mA i normal, larm upptill 540mA
Systemnr. /enheter	Upptill 160
Styrutgångar default	3 styr, 3 potensialfria
Utgång	17-30VDC, 3A, 75W/24V hjälpspänning
Slingspänning nät/batteri	36V/30-36VDC
Max tapp för returkabel	40VDC
Arbetstemperatur	-5 till +50

Artikelnummer:

Delta Compact, Quad 2 slingor utan eBus

Produkt och beskrivning	Art.nr
Delta Compact, Quad 2 slingor utan eBus	251802.2


Delta Compact, Quad 2 slingor med eBus

Produkt och beskrivning	Art.nr
Delta Compact, Quad 2 slingor med eBus	251802.21

Delta Compact, Quad 4 slingor med eBus

Produkt och beskrivning	Art.nr
Delta Compact, Quad 4 slingor med eBus	251802.4

Mått:

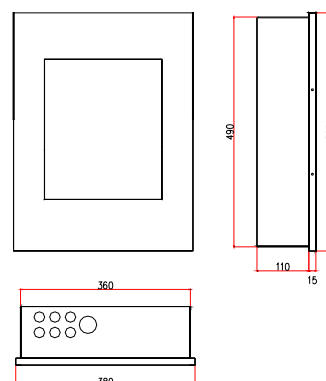

SWEDEN/ Honeywell Life Safety

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM

Tel: +46 8 775 56 50

E-post: eltek.sweden@honeywell.com

Bankgironr.: 470-1165

Fax: +46 8 775 56 00

Internet: www.eltek.se

Org Nr: 502067-8826



by Honeywell

SWEDEN/ Honeywell Life Safety

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM		Tel:	+46 8 775 56 50
E-post: eltek.sweden@honeywell.com	Bankgironr.: 470-1165	Fax:	+46 8 775 56 00
Internet: www.eltek.se	Org Nr: 502067-8826		