

BSX 100 – 2, 4 eller 8 sektioner



BSX 100 med 2, 4 eller 8 sektioner är certifierad enligt EN54. Centralen lämpar sig för skolor, samlingslokaler, daghem, lantbruk etc. BSX 100 är enkel att montera, prisvärd, driftssäker och besitter unika egenskaper för den här typen av centraler. Primärt används konventionella ECO1000-detektorer, men kan också kombineras med ett fåtal av marknadens mest avancerade detektorer; IQ8. På det sättet får du "high end lösningar" till ett mycket rimligt pris.

[Smarta lösningar med både konventionella och IQ8-detektorer](#)

[Enkel installation](#)

[Användarvänlig](#)

[Driftsäker](#)

[Prisvärd](#)


En lättförståelig front ger ett enkelt och logiskt användande, även för den som inte har tidigare erfarenhet av liknande system.

Samlat ger detta enkel drift och användande av centralen. Detektorerna har en 10 sekunders verifieringsperiod, vilket gör att dom inte reagerar på snabbt övergående fenomen och på så vis undgår man onödiga falsklarm. BSX 100 levereras i kapsling med plats för batteri för reservdrift. Centralen levereras i ett paket anpassad till alla nordiska och engelskspråkiga länder. Språk väljs enkelt via en instickslösning.

Antal larmdonsutgångar:	2
Programmerbara ingångar:	2
Reläutgångar för brand/fel:	2
Batterikapacitet:	7Ah
Utgång 24 VDC:	Max 0,5 A
Kapslingsklass:	IP30
Strömförsörjning:	230 VAC
Mått: (bxhxd)	356x318x96 mm
Vikt utan batterier:	2 kg

Kan kompletteras med reläkort för extra styrningar, 8 in/utgångar

Artikel nr 251620.01

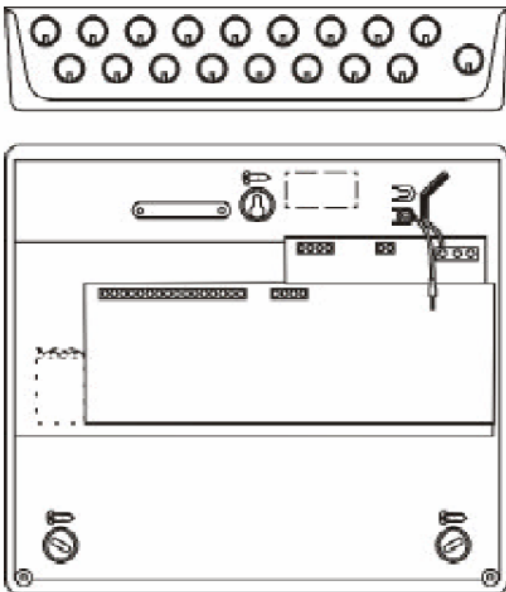

INSTALLATION

BSX100 centralen är designad för att ge en enkel installation. Kapslingen är tvådelad med front och skåp. Skåpet har ett centrerat fästhål i överdelen samt två fästen till i nedre delen, i vinkel för enkel justering.

Arton kabelgenomföringar i toppen på skåpet gör att det är tillräckligt med ingångar både för standardkablar och tjockare kablar.

Artikelnr	Beskrivning
002-511-322	BSX100 2 sektioner
002-511-342	BSX100 4 sektioner
002-511-382	BSX100 8 sektioner