

Delta Compact Nödbelysning



Fakta

- Betjäningspanel för övervakning av nödbelysning
- Övervakar upp till 126 adresser per slinga
- Kan integreras i stora övervakningssystem

Delta Compact Nödbelysning är en central för övervakning av nödbelysning med DA (detektion och larmmoduler), som används mot Eltek Fire & Safety's elBus- nödbelysningsarmaturer. Centralen har 2 slingor med möjlighet till flera centraler i nätverket.

All systemaktivitet är presenterad via display och dioder. Systemets uppgift är att varna om nödbelysningsarmaturens inbyggda självtestfunktion har detekterat fel på ljuskälla, batteri eller elektronik. Dessa felmeddelanden loggas samt informerar om vilka nödbelysningsarmaturer som har behov för underhåll.

Delta Compact nödbelysning passar utmärkt för såväl små som stora byggnader, där det finns behov för ett användarvänligt och kostnadseffektivt nödbelysningsystem med automatisk övervakning.

Delta Compact nödbelysning har möjlighet att kommunicera med andra Delta DA-enheter och kan därför integreras i stora övervakningssystem.

Med Delta Compact nödbelysning finns också möjlighet att övervaka nödbelysningsanläggningen med hjälp av det grafiska presentationssystemet FireWin. Felmeddelanden kan också vidarebefordras till mobiltelefon via SMS-meddelande eller via e-post.



Smidig övervakning av nödbelysningsanläggningar

- Möjlighet till grafiskt toppsystem, FireWin Presentation
- Förenklar underhåll, enligt normer och standarder för nödbelysning
- Felmeddelanden via sms eller e-post



by Honeywell

E-nr	Artikelnummer	Benämning
-	252001	Delta Compact nödbelysning, eIBus 2 slingor u/eBus
-	252001.1	Delta Compact nödbelysning, eIBus 2 slingor m/eBus
-	10340/1	Brandlarmsnyckel, 2 st levereras med var central
-	244028	Batteri Fiam GS 12V/7,2 Ah. 2,6 kg

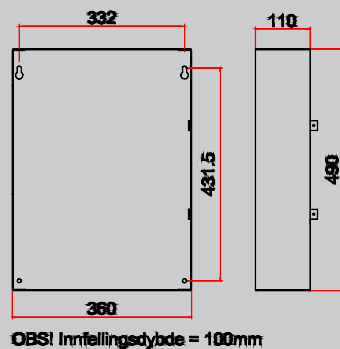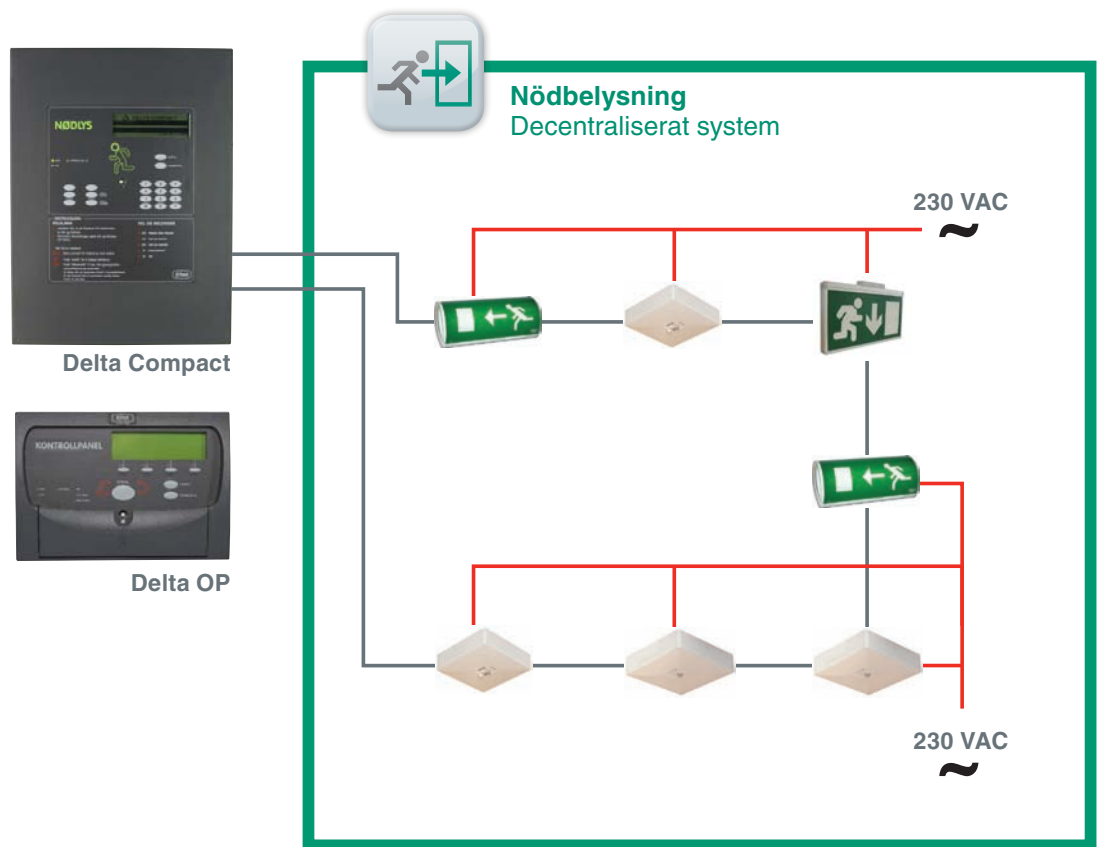

Material	Metall
Färg	RAL7024
Batteri	12V/7,2 Ah Bly
IP-klass	IP42
Driftspänning	230VAC/24VDC
Strömförbr.	130mA - 252000 och 252000.1 180mA - 252000.4
Omgivn.temp	-5C - +50C
Vikt inkl. batterier	15,2-21kg
Godkänd	CE
Mått	490 x 360 x 110 Hålmått = 431,5x332mm