

Strömförsörjning BF362-5

Honeywell

- Strömförsörjning med delad utgång för batteri och förbrukning och total effekt 24V/5A
- Batterier upptill 18Ah, 24V kan placeras i skåpet
- CPD-certifierad
- Art.nr 259519



Strömförsörjning BF362-5

EN54-certifierad strömförsörjning för både generell användning och för mer kritiska applikationer, så som i brandlarmsystem. Alla funktioner är övervakade och batterierna är skyddade mot djupurladdning.

Strömförsörjning BF362-5 levereras i ett solitt metallskåp för bästa skydd för laddare och batterier.

BF362-5 har övervakningsfunktioner som krävs för godkänd strömförsörjning, reläutgång för fel, och egen utgång för varning om hög temperatur.

Strömförsörjningen kan användas utan batteri genom att koppla från övervakningen.


Laddaren har separat reglering av ström för laddning och förbrukning, vilket säkrar att batterierna alltid laddas upp till minst 80% under en 24 timmars period. Valbart om laddningen ska anpassas till 6 Ah eller 18 Ah batterier. BF362-5 har en egen ingång som kan användas för att slå av batteriladdningen i perioder med stort strömbehov.

Skåpet har fyra kabelgenomföringar för M20 nipplar.

Teknisk beskrivning

BF362-5 är en CPD-certifierad strömförsörjning, som levereras i ett metallskåp med plats för max. 24V/18Ah batterier. Strömförsörjning BF362-5 uppnår alla krav enligt EN54-4 – Europeisk standard gällande strömförsörjning för brandlarmsystem.

Systemritning

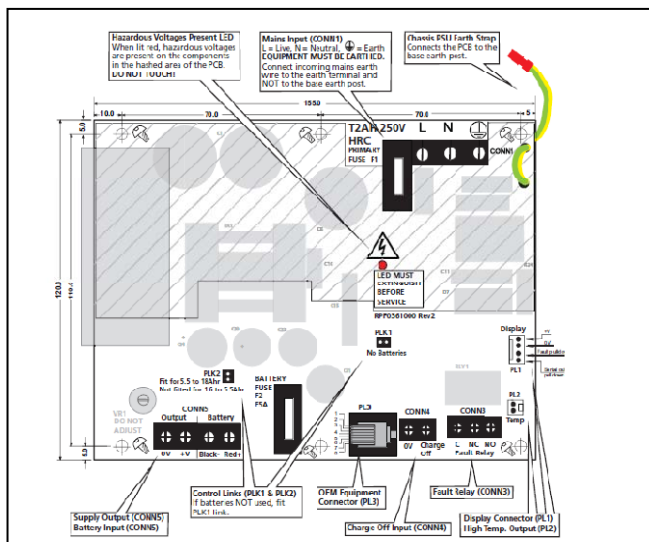

CPD-certifikat



Tekniska data

Art. nr.	259519
Godkänd/Certifikat	Vds/ 0768-CPD-20892
Kapsling	IP30
Vikt	5,25 kg ex. batterier
Mått. HxBxD	404 x 404 x 110
Spänning	Nätspänning 230VAC, utgång
Strömförbrukning	12mA vid nätfel
Ström	5A max. Val 4,65A eller 4A förbruk, 0,35A eller 1A laddning
Övervakning	Laddningsspänning (temperaturkompenserad) batteritillstånd och hög temp. (egen separat utgång)
Ingång	Utkoppling av batteriladdning
Reläutgång	Fel, Max 1A/30V
Batteristorlek	1.6Ah till 18Ah. Kan användas utan batteri
Temperatur	-5 till +40 C
Material	Metall
Färg	Grå RAL 7035



Honeywell Life Safety

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM-GLOBEN

E-post: lifesafety.sweden@honeywell.com

Internet: www.eltek.se

Tel: +46 8 775 56 50

Fax: +46 8 775 56 00