


# OmniLED R NM ST LED LP 1h

Honeywell

- LED-baserad nödbelysning för antipanikområden / öppna ytor
- Infälld version
- Strömförsörjs direkt från Delta Quad detektorslinga
- Självtest-armatur
- Adresserbar och övervakad
- Enkel att installera och underhålla

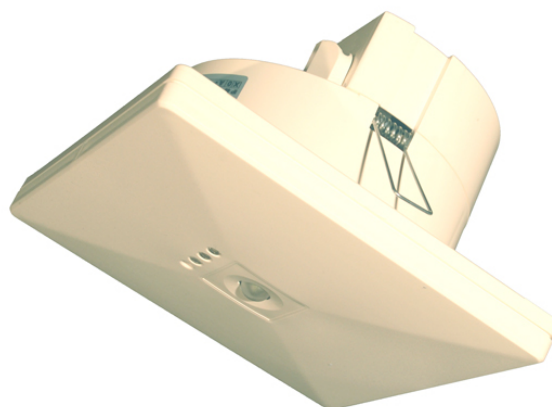

## OmniLED R NM ST LED LP 1h


### Slingmatat nödbelysningssystem

### Slingmatat nödbelysningssystem

OmniLED R LP är en lågspänningsarmatur (36V) för anslutning till Delta Quad detektorslinga. Detta ger en lösning där branddetektorer, larmdon och nödbelysning är anslutna till en och samma slinga. Laddning och övervakning utförs av brandlarmcentralen (Delta). Alla statusmeddelanden för nödbelysningen visas på en separat informationspanel.

### Applikation

OmniLED R LP är en elegant och funktionell ledbelysning för antipanikutrymmen och används i stora öppna rum. OmniLED R LP passar utmärkt i kontor, hotell köpcenter, café -och restaurangmiljö. Våra ledbelysningar är designade för både nyinstallation och uppgradering/utökning av befintliga anläggningar. Monteras i tak, utanpåliggande.

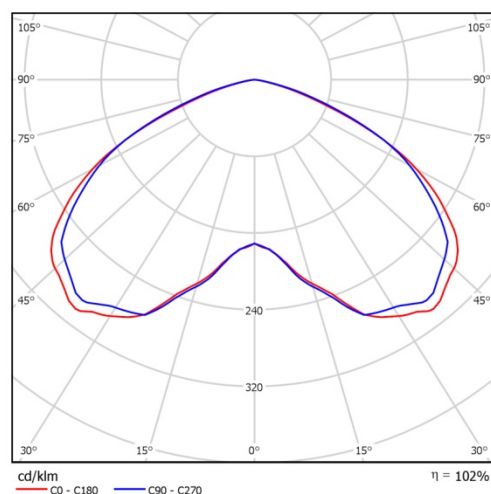


Distance table for anti-panic area	Mounting height (m)	3,75	7,75	7,75	3,75
Distance table is based on following parameters:					
Maintenance factor: 0,80	2,00	3,75	7,75	7,75	3,75
Emergency lighting factor: 1,00	2,50	4,10	8,79	8,79	4,10
Minimum illuminance in anti-panic area: 0,50 lx	3,00	4,36	9,64	9,64	4,36
Emaks / Emin 40:1	3,50	4,53	10,32	10,32	4,53
Distance from wall 0,50m	4,00	4,65	10,88	10,88	4,65
	5,00	4,71	11,71	11,71	4,71
	6,00	4,60	12,20	12,20	4,60



by Honeywell

## Måttritning

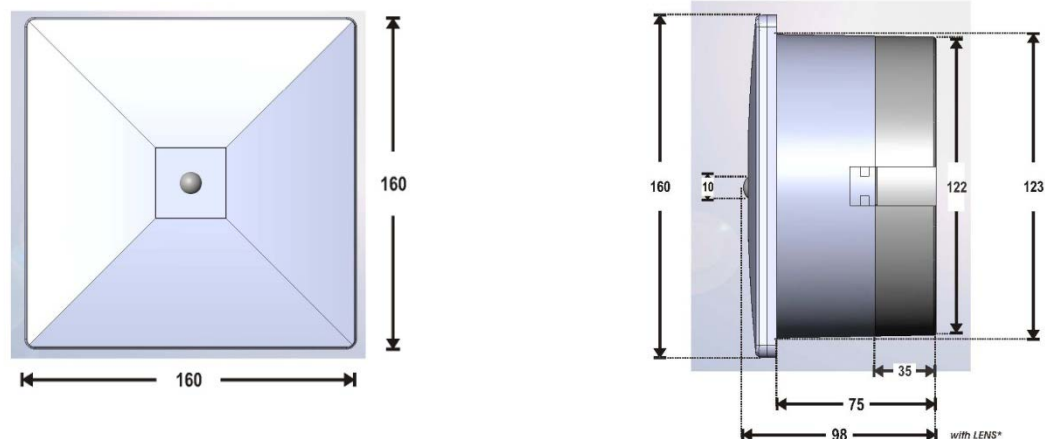

## Tekniska data

Artikelnummer	290271
Beskrivning	OmniLED R NM ST LED LP 1h
Batteribackup tid	1 timme
Läsavstånd	N/A
Spänning	36V DC
Effektförbrukning	0.6W
Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteriskydd	Överladdningskydd / djupurladdningsskydd
Ljuskälla	1 white LED
Teknisk livstid (ljuskälla)	> 50 000 timmar
Lumen	156 lm (nöddrift)
Producerad i enlighet med norm	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN54-17, EN54-18
Omgivningstemperatur	5-40 °C
Fuktighet	0-95%
IP klass	IP 20
Mått	160 x 160 x 98 mm, infällnadshål: Ø125 mm
Vikt	560 g
Färg	Vit, RAL 9010
Material	Bay Blend FR3010
Monteringsmetod	Infälld

## Tillbehör

Artikelnr	Artikelnamn	Beskrivning
2925031	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	Utbytesbatteri 1 timme backup
290182	Avlastningsplatta, Ø145 mm hålmått	För montering i undertak



by Honeywell

### Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O.Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Tel: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01