


Spänningsvakt, 4 kanaler LP

Honeywell

- Monteras i elcentral för att övervaka 230V belysningen
- Spänningsmatas från detektorslingan
- 4 kanals 230V (1-fas) eller 1 st 3-fas + 1 st 1-fas 230V
- Övervakas av brandlarmcentralen via detektorslingan
- Aktiveras vid bortfall av minst 15 % av 230V belysningsspänning
- Statusindikeringar i fronten
- DIN skena, click-on montage

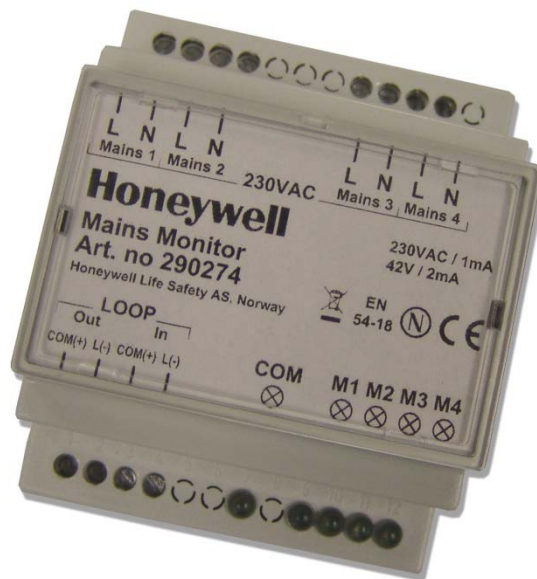


Spänningsvakt 4 kanaler, LP

Slingmatat nödbelysningssystem

Delta Quad Duo är ett nödbelysningssystem som gör att man kan kombinera detektorer, larmknappar och larmdon för brandlarm tillsammans med armaturer för nödbelysning på detektorslingan, allt övervakat av brandlarmscentralen Delta Quad.

Spänningsvakten är en övervakningsenhet som installeras i/vid elcentralen för övervakning av upp till 4 st 1-fas kretsar. Om någon av kretsarna tappar mer än 15 % av spänningen rapporteras det till brandlarmscentralen och nödbelysningsarmaturerna i det berörda området tänds upp.

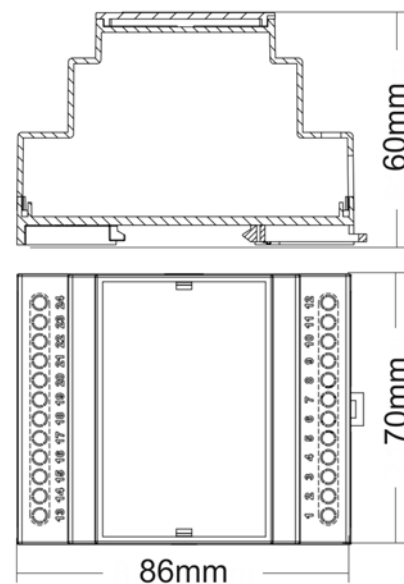

Tekniska data

Artikelnummer	290274
Typ	Spänningsvakt 4 kanaler LP
Strömförbrukning, 230V	230VAC/1mA
Strömförbrukning, slingmatning	42VDC/2mA
IP-klass	IP 20
Montering	DIN skena
Hölje	Plast
Dimensioner (LxBxH)	70x86x60



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com

Tel: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01