

OmniLED NM ST LED LP 1h

Honeywell

- LED-baserad nödbelysning för antipanikområden / öppna ytor
- Strömförsörjs direkt från Delta Quad detektorslinga
- Självtest-armatur
- Adresserbar och övervakad
- Enkel att installera och underhålla



OmniLED NM ST LED LP 1h


Slingmatat nödbelysningssystem

OmniLED LP är en lågspänningsarmatur (36V) för anslutning till Delta Quad detektorslinga. Detta ger en lösning där branddetektorer, larmdon och nödbelysning är anslutna till en och samma slinga. Laddning och övervakning utförs av brandlarmcentralen (Delta). Alla statusmeddelanden för nödbelysningen visas på en separat informationspanel.

Applikation


OmniLED LP är en elegant och funktionell ledbelysning för antipanikutrymmen och används i stora öppna rum.

OmniLED LP passar utmärkt i kontor, hotell köpcenter, café -och restaurangmiljö. Våra ledbelysningar är designade för både nyinstallation och uppgradering/utökning av befintliga anläggningar. Monteras i tak, utanpåliggande.

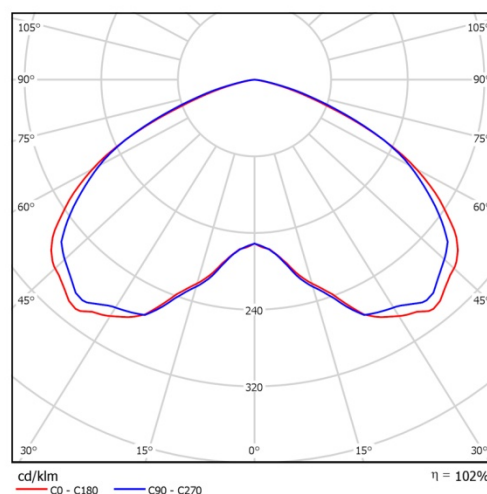

Antipanikområde (1.0 lux)					
Avståndstabellen är baserad på följande parametrar: Bibehållningsfaktor: 1,00 Nödbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrka på antipanikområdet: 1,00 lx Emax / Emin 40:1 Avstånd från vägg 0,50m	Monteringshöjd (m)				
		3,37	6,97	6,97	3,37
	2,00	3,37	6,97	6,97	3,37
	2,50	3,58	7,79	7,79	3,58
	3,00	3,83	8,42	8,42	3,83
	3,50	3,87	8,91	8,91	3,87
	4,00	3,86	9,28	9,28	3,86
	5,00	3,56	9,68	9,68	3,56
	6,00	x	x	x	x

Måttritning

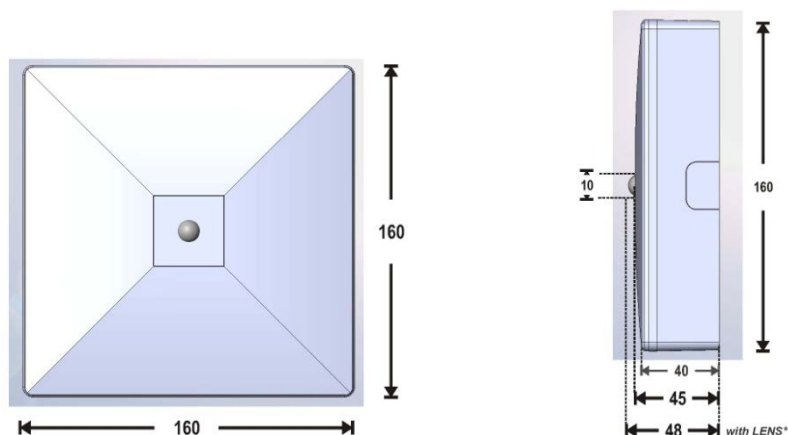

Tekniska data

Artikelnummer	290270
Beskrivning	OmniLED NM ST LED LP 1h
Batteribackup tid	1 timme
Läsavstånd	N/A
Spänning	36V DC
Effektförbrukning	0.6W
Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteriskydd	Överladdningsskydd / djupurladdningsskydd
Ljuskälla	1 vit LED
Teknisk livstid (ljuskälla)	> 50 000 timmar
Lumen	156 lm (nöddrift)
Tillverkad i enlighet med norm	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN54-17, EN54-18
Omgivningstemperatur	5-40 °C
Fuktighet	0-95%
IP klass	IP 20
Mått	160 x 160 x 48 mm
Wikt	640g
Färg	Vit
Material	Bayblend FR3010
Mounting method	Medföljande tak- och väggfäste

Tillbehör

Artnr	Artikelnamn	Beskrivning
2925031	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	Utbytesbatteri 1 timme backup



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O.Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com

Tel: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01