


# OvaLED R NM ST LED LP 1h

Honeywell

- LED-baserad nödbelysning för utrymningsväg
- Infälld version
- Strömförsörjs direkt från Delta Quad detektorslinga
- Självtest-armatur
- Adresserbar och övervakad
- Enkel att installera och underhålla

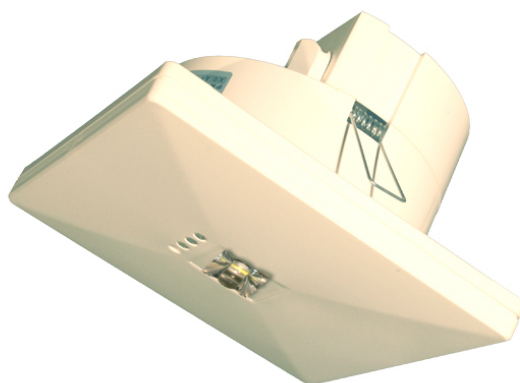

## OvaLED R NM ST LED LP 1h

### Loop Powered (LP) Emergency Light system


OvaLED R LP är en lågspänningsarmatur (36V) för anslutning till Delta Quad detektorslinga. Detta ger en lösning där branddetektorer, larmdon och nödbelysning är anslutna till en och samma slinga. Laddning och övervakning utförs av brandlarmcentralen (Delta). Alla statusmeddelanden för nödbelysningen visas på en separat informationspanel.

### Applikationer

OvaLED R LP är en elegant och funktionell ledbelysning för inomhusmiljö.

OvaLED R LP används i korridorer för utrymningsvägar och passar utmärkt på kontor, hotell, köpcenter, café- och restaurangmiljö. Våra ledbelysningsarmaturer är designade för både nybyggnation och uppgradering av existerande anläggningar.

Monteras i tak, infälld.

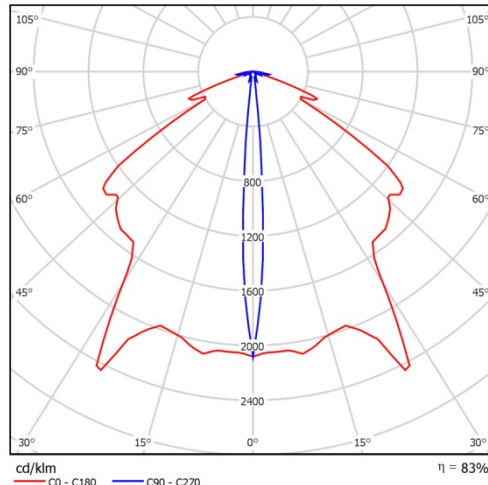


Utrymningsväg (1.0 lux)						
	Monteringshöjd (m)					
Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:						
Bibehållningsfaktor: 1,00	2,00	3,46	9,31	7,10	2,08	0,46
Nödbelysningsfaktor: 1,00	2,50	4,33	11,63	8,00	2,60	0,58
Minimum belysningsstyrka på mitlinjen: 1,00 lx	3,00	4,99	13,59	7,78	2,63	0,64
Minimum belysningsstyrka på halva bredden på räddningsvägen: 0,50 lx	3,50	5,60	13,35	7,88	1,82	0,62
E <sub>max</sub> / E <sub>min</sub> 40 : 1	4,00	6,40	13,84	7,94	1,81	0,63
Räddningsvägens bredd: 2,00 m	5,00	7,33	16,41	8,77	1,87	0,69
	6,00	8,18	18,87	9,75	1,95	0,73



by Honeywell

## Måttritning

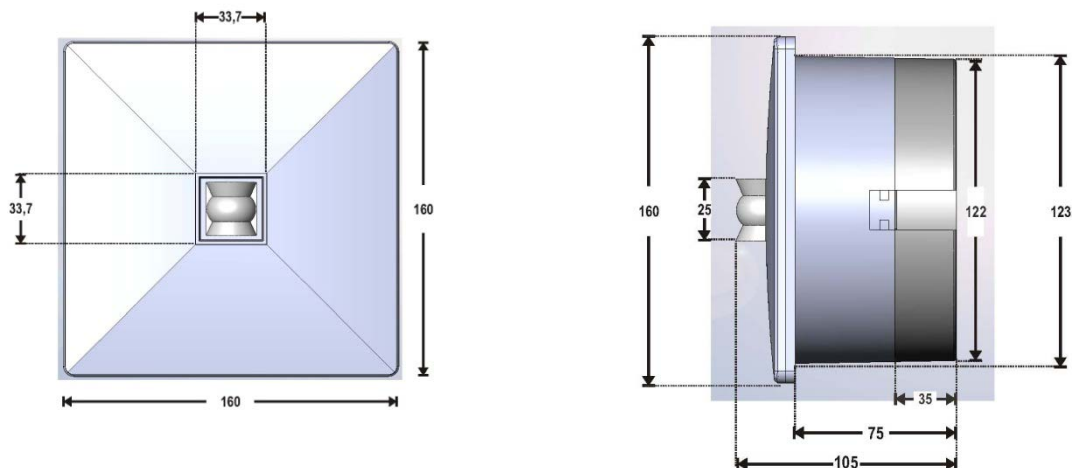

## Tekniska data

Artikelnummer	290273
Beskrivning	OvaLED R NM ST LED LP 1h
Batteribackup tid	1 timme
Läsavstånd	N/A
Spänning	36V DC
Effektförbrukning	0.6W
Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteriskydd	Överladdningskydd / djupurladdningsskydd
Ljuskälla	1 vita LED
Teknisk livstid (ljuskälla)	> 50 000 timmar
Lumen	156 lm (nödbelysning)
Producerad i enlighet med	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivningstemperatur	5-40 °C
Fuktighet	0-95%
IP klass	IP 20
Mått	160 x 160 x 105 mm, infällnadsmått: Ø125 mm
Vikt	565 g
Färg	Vit, RAL 9010
Material	Bay Blend FR3010
Monteringsmetod	Infälld

## Tillbehör

Artnr	Artikelnamn	Beskrivning
2925031	Battery 4,8V/1,2Ah NiMH	Utbytesbatteri 1 timmes backup
290182	Avlastningsplatta, max 145 mm	För montering i innertak

## Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O.Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Tel: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01