

OvaLED NM ST LED LP 1h

Honeywell

- LED-baserad nödbelysning för utrymningsväg
- Strömförsörjs direkt från Delta Quad detektorringa
- Självtest-armatur
- Adresserbar och övervakad
- Enkel att installera och underhålla



OvaLED NM ST LED LP 1h


Slingmatat nödbelysningssystem

OvaLED LP är en lågspänningsarmatur (36V) för anslutning till Delta Quad detektorringa. Detta ger en lösning där branddetektorer, larmdon och nödbelysning är anslutna till en och samma slinga. Laddning och övervakning utförs av brandlarmcentralen (Delta). Alla statusmeddelanden för nödbelysningen visas på en separat informationspanel.

Applikation

OvaLED LP är en elegant och funktionell ledbelysning för inomhusmiljö.

OvaLED LP används i korridorer för utrymningsvägar och passar utmärkt på kontor, hotell, köpcenter, café- och restaurangmiljö. Våra ledbelysningsarmaturer är designade för både nybyggnation och uppgradering av existerande anläggningar. Monteras i tak, utanpåliggande.

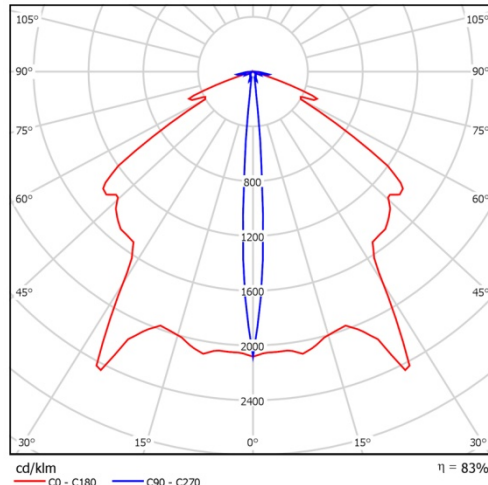


Utrymningsväg (1.0 lux)						
	Monteringshöjd (m)					
Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:						
Bibehållningsfaktor: 1,00	2,00	3,46	9,31	7,10	2,08	0,46
Nödbelysningsfaktor: 1,00	2,50	4,33	11,63	8,00	2,60	0,58
Minimum belysningsstyrka på mitlinjen: 1,00 lx	3,00	4,99	13,59	7,78	2,63	0,64
Minimum belysningsstyrka på halva bredden på räddningsvägen: 0,50 lx	3,50	5,60	13,35	7,88	1,82	0,62
E _{max} / E _{min} 40 : 1	4,00	6,40	13,84	7,94	1,81	0,63
Räddningsvägens bredd: 2,00 m	5,00	7,33	16,41	8,77	1,87	0,69
	6,00	8,18	18,87	9,75	1,95	0,73



by Honeywell

Måttritning

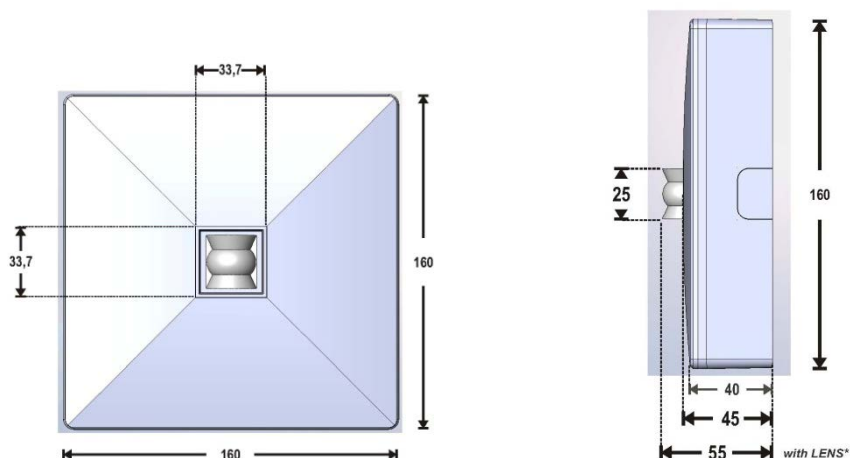

Tekniska data

Artikelnummer	290272
Beskrivning	OvaLED NM ST LED LP 1h
Batteribackup tid	1 timme
Läsavstånd	N/A
Spänning	36V DC
Effektförbrukning	0.6W
Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteriskydd	Överladdningsskydd / djupurladdningsskydd
Ljuskälla	1 vita LED
Teknisk livstid (ljuskälla)	> 50 000 timmar
Lumen	156 lm (nödbelysning)
Producerad i enlighet med norm	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN54-17, EN54-18
Omgivningstemperatur	5-40 °C
Fuktighet	0-95%
IP klass	IP 20
Mått	160 x 160 x 55 mm
Vikt	640g
Färg	Vit
Material	Bayblend FR3010
Monteringsmetod	Medföljande tak- och väggfäste

Tillbehör

Artikelnr.	Artikelnamn	Beskrivning
2925031	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	Utbytesbatteri1 timme backup



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O.Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com

Tel: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01