

ExiLED M ST LED 22m LP

Honeywell

- LED baserad utrymningsskylt
Strömförsörjs direkt från Delta Quad detektor slingan
- Decentraliserad armatur med självtest
- Adresserbar och övervakad
- Enkel att installera och underhålla
- IP 40 – dammsäker armatur
- Läsavstånd 22 m



ExiLED M ST LED 22m LP

Slingmatat nödbelysningsystem

ExiLED LP är en lågspänningsarmatur (36V) för anslutning till Delta Quad detektor slinga. Delta Quad Duo är ett nödbelysningsystem som gör att man kan kombinera detektorer, larmknappar och larmdon för brandlarm tillsammans med armaturer för nödbelysning på detektor slingan, allt övervakat av brandlarmscentralen Delta Quad.

Information från armaturerna kan presenteras separat på en egen kontrollpanel.

Applikation

ExiLED är en nödbelysningsarmatur i aluminium och plexiglas för inomhus installation. Passar bra för de allra flesta miljöerna såsom kontor, hotell, restauranger, skolor, teater och liknande miljöer.

ExiLED passar såväl för nyinstallation som vid renovering av fastigheter.

Snabb och enkel installation

Det rymliga montagehuset med det smarta glidsystem möjliggör snabb och enkel installation samt anslutning av batteriet. Armaturen bryter inte detektor slingan när man öppnar den för service. Den levereras med färdiga fästen för enkel installation mot tak och vägg.

Piktogram ska beställas separat.


Tillgängliga tillbehör är pendelupphängning, wire kit, flaggkonsol och skyddsgaller.

ExiLED går automatiskt över på batteridrift vid strömbortfall eller vid aktiverat brandlarm.



by Honeywell

Måttritning (mm)

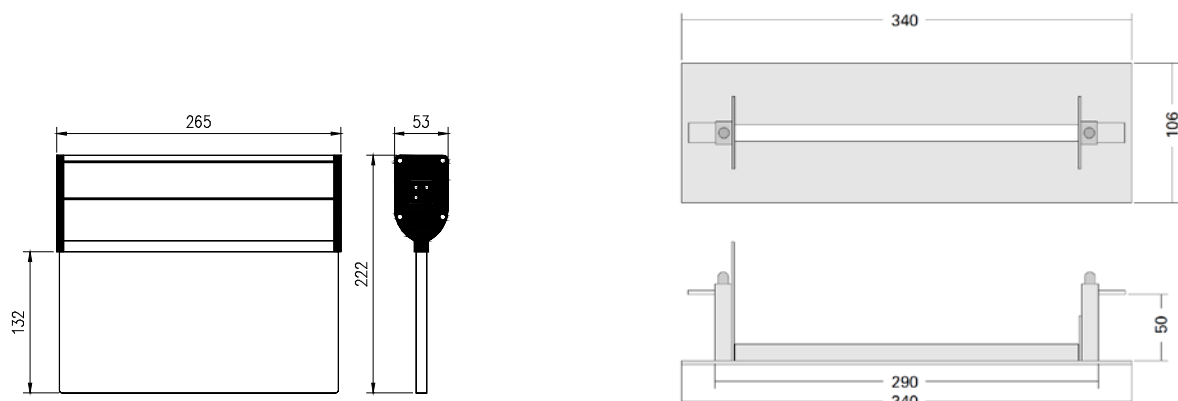

Tekniska data

Artikelnummer	290280
Beskrivning	ExiLED M ST LED 22m LP 1h
Batteri backup tid	1 timme
Läsavstånd, skylt	Enkel- och dubbelsidig, 22 m
Spänning	36V DC
Effektförbrukning	1W
Batteri	NiMH 3,6V/ 600mAh
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Ljuskälla	15 vita LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	> 50 000 timmar
Lumen	20 lm (normal drift) / 40 lm (nödbelysning)
Tillvekad i enlighet mednorm	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN54-18, EN54-17
Omgivningstemperatur	5-40 °C
Fuktighet	0-85%
IP klass	IP 40
Mått	265 x 53 x 222 mm. Hål för infällt montage: 310 x 85 mm
Vikt	0,54 kg (utan piktogram) / 0,94 kg (med piktogram)
Färg	Aluminum / svart plast
Material	Aluminum / plexiglas
Monteringsmetod	Väggfäste och distans för takmontage medföljer

Tillbehör

Artikel nr	Artikelnamn	Beskrivning
290080.1	ExiLED piktogram 22m dubbelsidigt pil N	Dubbelsidigt piktogram pil ner. Läsavstånd 22 m
290080.2	ExiLED piktogram 22m dubbelsidigt pil H/V	Dubbelsidigt piktogram pil höger/vänster. Läsavstånd 22 m
290080.4	ExiLED piktogram 22m enkelsidigt pil N	Enkelsidigt piktogram pil ner. Läsavstånd 22 m
290080.5	ExiLED piktogram 22m enkelsidigt pil H	Enkelsidigt piktogram pil höger. Läsavstånd 22 m
290080.6	ExiLED piktogram 22m enkelsidigt pil V	Enkelsidigt piktogram pil vänster. Läsavstånd 22 m
2925030	Batteri 3,6V/600mAh NiMH	Reservbatteri 1 timme backup
2951052	ExiLED 22 LP diod matris	LED reserv ljuskälla för art. 290280
290187	ExiLED flagg konsol	För art. 290080, 290120 och 290280
290189	Exi-/MaxLED pendel 1 m	Längd 1m
290191	Exi-/MaxLED wireupphängning 4m	Längd 4m
290192	ExiLED 22 skyddsgaller	Skyddsgaller
290190	ExiLED 22 infällningsram	Komplett kit för infällt montage, vit



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: fire.safety@honeywell.comInternet: www.eltek-fs.com

Tel: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01