

IQ8 Larmknapp

Honeywell

- Inbyggd larmindikator i varje larmknapp
- Enkel installation
- Larma utan risk för skärskador – splittersäkert glas
- Enkel drift och underhåll - Testa larmknappen via testnyckel
- Larmknappen fungerar även om detektor slingan är bortkopplad
- Finns för både infällt och utanpåliggande montage
- Sabotagelock med inbyggt larm finns som tillbehör



0786-CPD-20492
0786-CPD-20493

IQ8 Larmknapp

IQ8 Larmknapp har inbyggd isolator, som förhindrar att hela slingan påverkas vid exempelvis kortslutning.

Larmknappen är designad för användande och kommunikation på detektor slinga tillsammans med IQ8- detektorer, som i sin tur är 100% kompatibla med Esser 9200-serien.


Larmknappen levereras utan kapsling. Kapsling, för utanpåliggande montage eller infällnadsram, beställs separat, se tabell nästa sida.

Test av larmknapp

Larmknappen kan testas utan att den öppnas eller att glaset krossas, med hjälp av en testnyckel som medföljer.


Larmknappen har splittersäkert glas, beställs separat, som reservdel.

Måttskiss

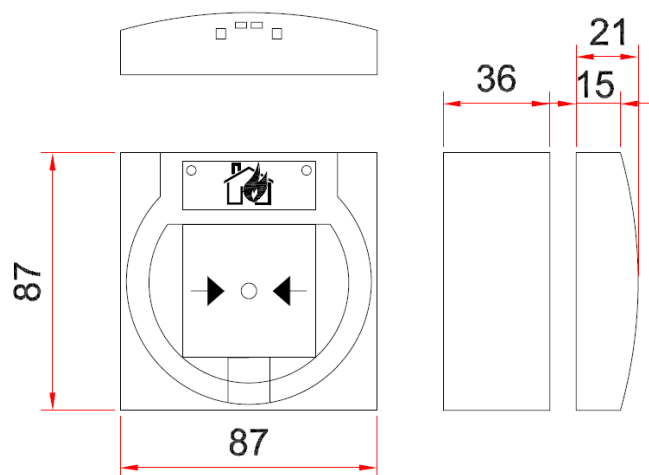

by Honeywell

Larmknapp

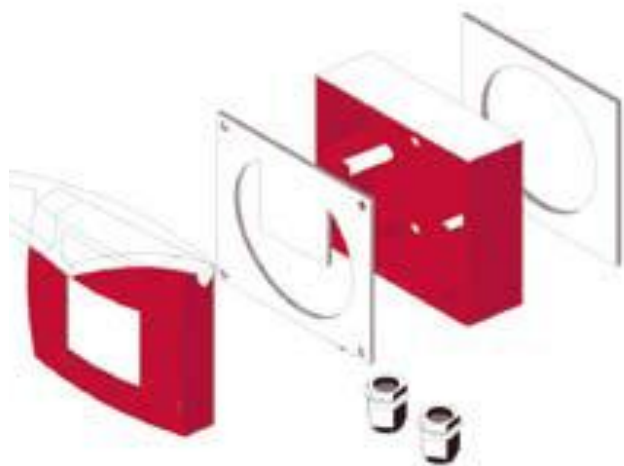

Montageram m/nipplar



Tekniska data

Ytre mått	87x87x21 / 87x87x57 utanpåliggande
Vikt	Ca. 110 g inkl. montereram
Färg	ABS - rød motsvarande RAL3020
Kapsling	IP 43
Driftspänning	8-42VDC
Normalström	45 uA ut 19VDC
Larmström	9 mA, pulserande
Nödlarm ström	18 mA
Larmindikator	Blinkande rød LED
Antal larmknappar/slinga	Upp till 126 stk
Terminaler	Upp till 2,5 mm ²
Omgivningens temperatur	-20°C til +70°C
Lagringstemperatur	-30°C til +75°C
Relativ luftfuktighet	≤95 % rel. (ej kondensering)
DoP	DoP-20492130701

Art.nr.	Beskrivning
804971	IQ8 larmknapp m/isolator
804961	IQ8 larmknapp IP66 med lock
704960	IQ8 larmknapp, glas, 10 st
704965.10	IQ8 larmknapp med svensk text "LYFT LOCKET ...", lock
704980	IQ8 larmknapp, dosa för utvändigt montage
704966	IQ8 larmknapp, testnyckel
704967	IQ8 larmknapp, infällnadsram
259561.10	IQ8 larmknapp, montereram m/nipplar



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01