


CENTRO 230V/300VA lastövervakad

Honeywell

- STS-självtest med lastövervakning
- 4 zoner standard
- 8 zoner med extrakort
- Varje zon kan väljas fritt tänd/släck
- Tidsstyrning av tester
- Möjlighet för styrning av trapp/korridorljus
- Ingång för spänningsvakter
- Programmerbar funktions- och kapacitetstest
- Möjlighet för fjärrkontroll via Ethernet-anlutning
- Upp till 32 centraler i nätverk
- 1 timmes nöddrift vid max last



Batteri för CENTRO 230V/300VA – beställs separat

	Typ	Bly batteri
	Art. nr	PS12350
	Beskrivning	Batteri bly 12V/35Ah
	Batteri-kapacitet (Ah)	35
	Batteri-spänning (V)	12
	Antal i central	2

Skydd mot jordfel

Centralen larmar vid kortslutning mellan jord (chassi) och en batteripol.

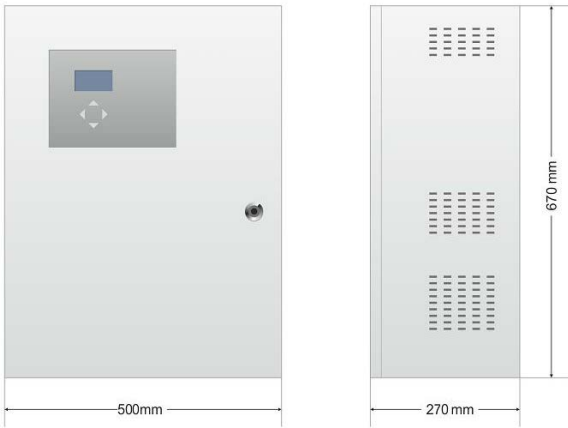
Skydd mot överbelastning

Centralen larmar när förbrukningen överstiger 0.4 Amps AC på en utgång.

Skydd mot felkopplat batteri

Centralen har inbyggt polaritetsskydd.

Systemöversikt och tekniska data

	
Artikelnummer	299301
Typ	CENTRO 230V/300VA lastövervakad
Driftspänning	230V 50-60Hz, 1-fas
Nominell effekt	700VA
Antal zoner	4 st (8st med extrakort)
Total utgångseffekt på centralen	300VA
Max effekt per zon	75VA (0.33A)
Driftspänning zon vid normal drift	220-240VAC 50-60Hz
Driftspänning zon vid nöddrift	230VAC 50-60Hz

Forts. systemöversikt och tekniska data

Integrerad inverterare	MeanWell TS-400
Zonsäkring	1A/250V (snabb 4st)
Batterisäkring	30A/32V (Maxi 29mm)
Nätsäkring	8A/250V (trög 1st)
Batterityp	Bly (Pb)
Batterispänning	24V (2x12V)
Min. batterispänning	21.5V (djupurladdningsskydd)
Antal batterier	2st
Batteri kapacitet	35Ah
Batteri överladdning/ överupphettningsskydd	Ja
Zonöverladdningsskydd	Ja
Effekt för 1t batteri back-up	300VA/1.30A
Arbetstemperatur min. C och max C	0 - 40°C (20 °C nominell)
IP-kapsling	IP 21
Mått (H x B x D)	670 x 500 x 270 mm
Inspänning	230V AC 50-60Hz
Reläkontakter	Summalarm av felmeddelande / Nät / Drift
Batterifläkt kontakt	Anslutning för 230VAC batteri-kylfläkt (option)
Trapphus styringång	Parallellkoppling av 230VAC impulsbrytare
3-fasad övervakningskontakt	Anslutning mot externa spänningsövervakingsenheter
Kopplingsplintar	2.5mm ² (instick)
Ingång kabeldragning	Från ovasida
Skåpfärg	Grå RAL7035
Dörr	Låsbar, med display och betjäning

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
299303	Extrakort för 4 zoner central 230V (reservkort)
299311	Ethernet-anlutning
PS12350	Batteri bly 12V35Ah PS-12350
G31574	Spänningsvakt DS 1 UV 1-fas