

CENTRO 24V/300W lastövervakad

Honeywell

- Kontroll- och övervakningssystem
- Levereras med 4 zoner
- Kan utökas till 16 zoner
- Varje zon kan väljas fritt tänd/släck
- Tidsstyrning av tester
- Möjlighet till styrning av trapp/ korridorbelysning
- Kontrollgång för spänningsvakter
- Programmerbar funktions- och kapacitetstest
- Fjärrkontroll via Ethernet-anslutning som option
- Upptill 32 centraler i nätverk
- 1 timmes nöddrift



Anslutning

Fjärrkontroll och programmering via Ethernet-anslutning med artnr 299311 Ethernet kontroller (tillbehör) med web-gränssnitt.

Upptill 32 centraler i nätverk via Ethernet-anslutning (huvudcentral – undercentraler).

USB-anslutning för uppdatering av huvudkort firmware.

Batteri for CENTRO 24V/300W – beställs separat

	Typ	Bly batteri
	Art. nr	PS12350
	Beskrivning	Batteri bly 12V/35Ah
	Batteri-kapacitet (Ah)	35
	Batteri-spänning (V)	12
	Antal i central	2

Skydd mot jordfel

Centralen larmar vid kortslutning mellan jord (chassi) och en batteripol

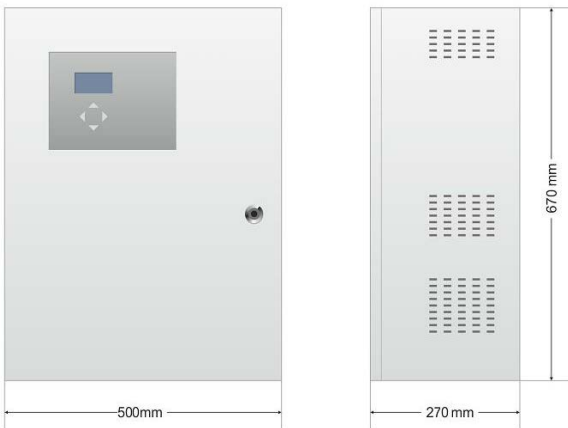
Skydd mot överbelastning

Centralen larmar när förbrukningen överstiger 0.4 Amps AC på en utgång.

Skydd mot felkopplat batteri

Centralen har inbyggt polaritetsskydd.

Systemöversikt och tekniska data

	
Artikelnummer	299308
Typ	CENTRO 24V/300W lastövervakad
Driftspänning	230V 50-60Hz, 1-fas
Nominell effekt	1.2kVA
Antall zoner	4 (med extrakort, 16 som max)
Total utgångseffekt på systemet	300W
Max effekt per zonutgång	75W (3A)
Driftsspänning utgång vid normal drift	24VDC (integrerad strömförsörjning)
Driftsspänning utgång vid nöddrift	24VDC (batteri)
Zonsäkring	4A/250V (trög) (x8)
Batterisäkring	30A/32V (maxi 29mm)
Nätsäkring	8A/250V (trög)

Forts. systemöversikt och teknisk data

Batteri typ	Bly (Pb)
Batterispänning	24V (2x12V)
Min. batterispenning	21.5V (djupurladdningsskydd)
Antal batterier	2
Batteri kapacitet	35Ah
Batteri överladdning/ överupphettningsskydd	Ja
Zon överladdningsskydd	Ja
Utgångseffekt för 1t batteri back-up	300W/12.5A
Arbetstemperatur min. C och max. C	0-40°C (20 °C nominell)
IP-grad	IP 21
Mått (H x B x D)	670 x 500 x 270 mm
Vikt u/batterier	17.4 kg
Strömförsörjning	230V AC 50-60Hz (L – N – PE)
Reläkontakter	Allmänt felmeddelande / Nät / Drift
Batterifläkt kontakt	Anslutning för 230VAC batteri-kylläkt (option)
Trapprum styringång	Parallellkobling av 230VAC impulsbrytare
3-fasad övervakingskontakt	Tilkobling mellom andre spenningsovervakingenheter
Terminaler	2.5mm ² (instick)
Kabelinföring	Fra toppen
Material	Lackerad metall
Skåpfärg	Grå RAL7035
Dörr	Låsbar, med display og betjening

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
299310	Zonkort 4 xoner för central 24V
299311	Ethernet kontroller
PS12350	Batteri bly 12V35Ah PS-12350
G31574	Spänningsvakt DS 1 UV 1-fas



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Internet SE: www.eltek.se