

## ExiLED – Design 34m



### Fakta

- Hänvisningarmatur med LED
- Inbyggt nödljusaggregat alt. centralmatad
- 34m läsavstånd
- Montage standard vägg / dikt tak
- Biograffunktion, ljusstyrkan kan dimras till 10% av normal nivå



ExiLED är en elegant och funktionell hänvisningsarmatur i aluminium och plexiglas. Armaturen passar utmärkt i designkrävande miljöer samt på kontor, hotell, köpcenter, café och restaurangmiljö. ExiLED är designad för både nyinstallation och uppgradering av befintliga anläggningar. ExiLED finns även i utförande för 22 och 44 meters läsavstånd. Monteras på vägg, i tak, på pendel, eller med flagg-konsol.

### Design och funktionalitet

- Lång livstid på ljuskällan ger lägre underhållskostnader
- Unik rasterteknologi ger jämnare och behagligare belysning
- Armaturens unika skjutfunktion ger snabb installation och säkert batteribyte



## Inbyggt nödljusaggregat med STS-självtest:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
73 444 62	290121	ExiLED 34 STS N/N	Kompl. m dubbelsidigt pikt.
73 444 63	290122	ExiLED 34 STS H/V	Kompl. m dubbelsidigt pikt.
73 424 70	290120	ExiLED 34 STS	Armaturstomme

## Centralmatad:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
73 443 17	290123	ExiLED 34 C	Armaturstomme

## Tillbehör:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ/Läsavstånd
-	290120.1	Piktogram 34 pil N/N	Dubbelsidig ner
-	290120.2	Piktogram 34 pil H/V	Dubbelsidig sida
-	290120.4	Piktogram 34 pil N	Enkelsidig ner
-	290120.5	Piktogram 34 pil H	Enkelsidig höger
-	290120.6	Piktogram 34 pil V	Enkelsidig ner
73 444 76	290180	Batteri 3,6V/1,2 Ah NiMH	1 timmas nöddriftstid
-	290184	Diodmatris 34	LED reservljuskälla
73 444 72	290187	Flaggkonsol	-
73 444 73	290189	Pendelupphängningsset 1m	Pendellängd 1 m
73 444 75	290191	Wireupphängningsset 4m	Wirelängd 4 m
	290193	Skyddsgaller 34	34m
73 444 77	290099	Plug-in modul potfri	Potfri kontaktutg.
73 444 80	290097	Plug-in modul eiBus	eiBus kommunikation





Piktogram vänster (V)



Piktogram höger (H)



Piktogram nedåt (N)

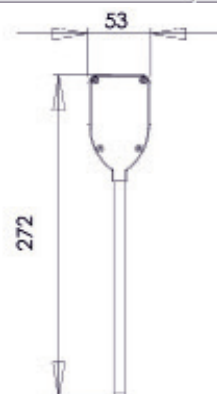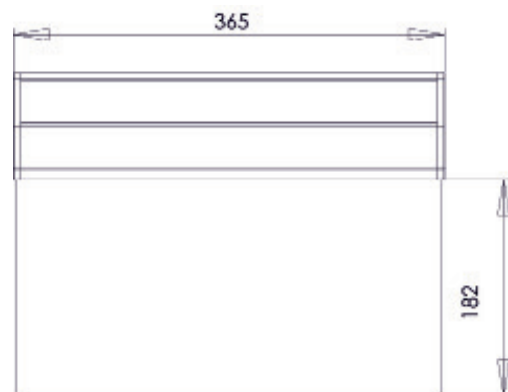

## STS Självtest

Grön	Gul	Röd	Grön
●	○	○	Laddning OK
○	○	○	Ingen laddning
●	●	○	Batterifel
●	○	○	Fel på ljuskälla
●	●	○	Fel på ljuskälla och batteri
		●	Test 1-5 sek (blinkande)
	●		Test 5-10 sek (blinkande)
			Reset: Håll knapp intryckt mer än 10 sek

Automatisk test av ljuskälla var 15:e dag.  
Batteritest 1 timme var 6:e månad. Test-knapp för reset och start manuell test.

## STS Självtest:

Spänning	220-240V AC, 50-60 Hz
Effekt	9VA /4W
Omgivn.temp	5°-40° C
Lumen	125lm normal /155 lm nöddrift

## Centralmatad:

Spänning	85-250V AC-DC, 50-60 Hz
Effekt	1,8W/2,1VA PF:0,86/230V ACVA/2W
Omgivn.temp	-30° - +50° C
Lumen	150lm normal/nöddrift

Läsavstånd	34 m Enkelsidig
Läsavstånd	34 m Dubbelsidig
IP-klass	IP40
Nöddrift	1 timme
Ljuskälla:	21 vita LED
Fuktighet	0-85%
Färg	RAL 9010
Vikt	1,53 kg med skylt (0,71 kg utan)
Material	Aluminium/plexiglas
Godkänd	CE