

UniLED

Fakta



- LED-baserad kombiarmatur
- Med eller utan piktogram
- Centralmatad armatur
- Inomhus nödbelysning
- Finns i utförande 230V och 24V

LED

24V
AC/DC

IP20

STS

230V
AC/DC



100%
100%

UniLED – användarvänlig kombinerad nödbelysning med eller utan piktogram för inomhus installationer. UniLED är utvecklad för både nyinstallation och uppgradering av befintliga anläggningar. Separat montagekonsol samt eget batteriutrymme gör UniLED till en enkel armatur att både montera och underhålla.

E-nr.	Artikelnr.	Benämning	Typ
7344301	290095	UniLED 27 C inkl pikt	Enkelsidig, 230V
	290096	UniLED 27C inkl pikt 24V	Enkelsidig, 24V

Mått: 363 x 149 x 73 mm

Vikt: 960 g

Effekt 230V: 2,7W / 3,05 VA

Effekt 24V: 2,2W/2,3 VA

Driftspänning 230V:
60-350V DC, 80-265V AC / 50-60Hz

Driftspänning 24V:
15-30V DC, 17-27V AC / 50-60Hz

Omgivningstemp: -30 till +50°C

Lumen 230V: 280 lm

Lumen 24V: 280 lm

Ljuskälla: 30 vita LED

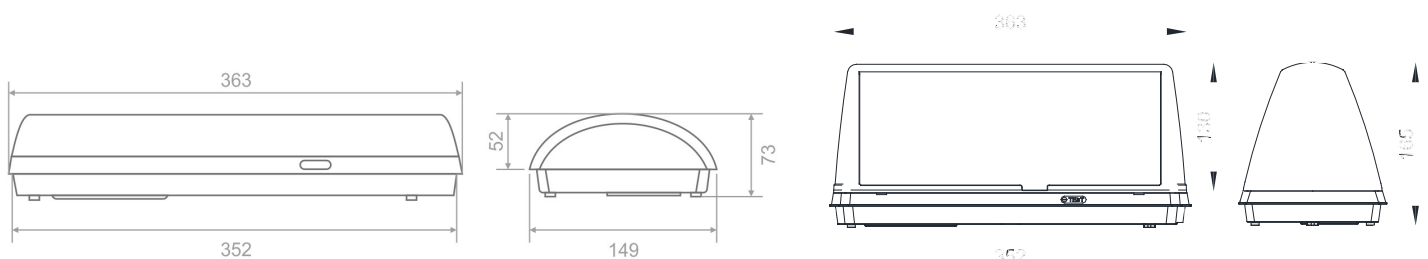
Läsavstånd: 27 m enkelsidig

Färg: RAL 9010





Material: PC/ABS och Lexan

IP grad: IP20

Måttskisser




Tillbehör

Bild	E-nr	Artikelnr.	Benämning	Beskrivning
		290091.13	UniLED piktogram enkelsidig HVNU	4 piktogram. Läsavstånd: 27m.
		290091.14	UniLED piktogram m/brandslang	
		2992020	UniLED Piktogram dubbelsidig HVNU	6 piktogram för dubbelsidig kåpa. Läsavstånd: 23m.
		290091.15	UniLED piktogram kit enkelsidig H-N/V-N - H-U/V-U	4 piktogram för enkelsidig kåpa. Läsavstånd 27m.
		290317	UniLED piktogram kit dubbelsidig H-N/V-N - H-U/V-U	4 piktogram för dubbelsidig kåpa. Läsavstånd: 23m.
	7342472	290091.16	UniLED piktogram HC enkelsidig	4 piktogram för enkelsidig kåpa. Läsavstånd: 27m.
	7342473	290312	UniLED piktogram HC dubbelsidig 2xU, 2xN, HV	6 piktogram för dubbelsidig kåpa. Läsavstånd: 23m.

UniLED tillbehör

Tillbehör

Bild	E-nr	Artikelnr.	Artikelnamn	Beskrivning
	7344309	290416	Uni-/ProLED tak-/flaggkonsol	För montering av nödbelysning med piktogram i tak och 90 grader ut från vägg
	7344448	299012	Skyddsgaller	Skyddar armaturen från yttre slag. Aluminium. Mått: 440 x 180 x 100 mm
	7344313	290420	Uni-/ProLED pendel 2 m	För montering i höga takhöjder
	7344470	290201.1	UniLED dubbelsidig kåpa m/piktogram	6 piktogram för dubbelsidig skärm 2xU, 2xN, HV
	7342474	290057.STR	UniLED diodmatris	LED reserv ljuskälla
		290091.1	UniLED enkelsidig lins m/4 Pikt HVNU	