

ExiLED 34

Fakta



- Nödbelysning med piktoqram
- Centralmatad armatur
- Inomhus nödbelysning
- Läsavstånd 34 meter
- Finns i utförande 230V och 24V



ExiLED - en elegant och funktionell armatur i aluminium och plexiglas för inomhusinstallation. Passar utmärkt i kontor, hotell, köpcenter, café och restaurangmiljö.

Unik raster-teknologi ger jämn och behaglig ljusfördelning på skylten. ExiLED är designad för både nybyggnader och utökning i existerande anläggningar. Ett rymligt armaturhus och smart skjut-system gör anslutning och batteribyten enkelt.

E-nr.	Artikelnr.	Benämning	Typ
7344317	290123	ExiLED 34 C	Armaturstomme utan skylt, 230V
	290086	ExiLED 34 C 24V	Armaturstomme utan skylt, 24V

Mått: 366 x 53 x 272 mm

Vikt: 695 g utan skylt - 1515 g med skylt

Effekt 230V: 1,8W / 2,1VA PF: 0,86

Effekt 24V: 1,43W / 1,6VA PF: 0,90

Driftspänning 230V:
85 -250V AC-DC, 50-60Hz

Driftspänning 24V:
15-30V DC, 17-27V AC/50-60Hz

Omgivningstemperatur: -30 till +50 °C

Lumen 230V: 150lm

Lumen 24V: 150lm

Ljuskälla: 18 vita LED


Läsavstånd: 34 m

Färg: Alu. grå







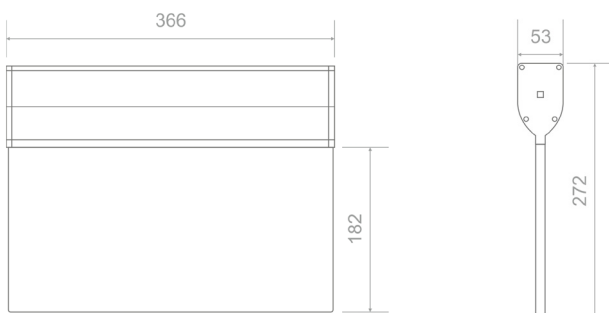







Material: Aluminium / plexiglass

IP grad: IP40

Måtskisser



Tillbehör

Bild	E-nr	Artikelnr.	Artikelnamn	Beskrivning
		290120.1	ExiLED piktogram 34m dubbelsidig pil N	Skylt m/piktogram dubbelsidig. Läsavstånd:34m.
		290120.2	ExiLED piktogram 34m dubbelsidig pil H/V	Skylt m/piktogram dubbelsidig. Läsavstånd: 34m.
		290120.3	ExiLED piktogram 34m dubbelsidig pil U	Skylt m/piktogram dubbelsidig. Läsavstånd:34m.
		290120.4	ExiLED piktogram 34m enkelsidig pil N	Skylt m/piktogram enkelsidig. Läsavstånd: 34m.
		290120.5	ExiLED piktogram 34m enkelsidig pil H	Skylt m/piktogram enkelsidig. Läsavstånd: 34m.
		290120.6	ExiLED piktogram 34m enkelsidig pil V	Skylt m/piktogram enkelsidig. Läsavstånd: 34m.
		290120.7	ExiLED piktogram 34m enkelsidig pil U	Skylt m/piktogram enkelsidig. Läsavstånd: 34m.
		29012X.STR	ExiLED 34m diodmatris	LED reservljuskälla
		290186	Exi-/MaxLED väggkonsol	Följer med armaturhus.
	7344472	290187	ExiLED konsol för flaggmontage	
	7344473	290189	Exi-/MaxLED pendelupphänging 1m	
	7344475	290191	Exi-/MaxLED wireupphängning 4m	
		290188	ExiLED avståndshylsa	Följer med armaturhus
		290193	ExiLED 34m skyddsgaller	Skyddsgaller för läsavstånd: 34 m Mått: 558 x 369 x 105 mm