

CUBE 138

NÖDBELYSNING

Cube 138 vägledande markering med 50m läsavstånd på 4 sidor.



Cube 138 är en funktionell 4 sidors vägledande markering med stort läsavstånd, i aluminium för inomhus installationer.

Cube 138 är designad både för nya byggnader och underhåll av befintliga anläggningar. Lämplig för köpcentrum, lager, industri och idrottshallar, ankomsthallar etc.

Cube 138 leveras med 7 piktogram 2xN/2xO/H/V/Blank,


Cube 138 är uppgraderingsbar för:

- eIBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös

FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED-ljuskälla, vägledande markering
- Decentraliserad självttest armatur
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddrifttid via switch
- Enkel inställning för nödbelysning eller vägledande markering via switch
- Adresserbart tillval* - plug-in modul för eIBus, pot. fri, DALI eller trådlös
- Läsavstånd 50 meter
- Levereras med 7 piktogram 2xN/2xO/H/V/B
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar

* Beställs separat

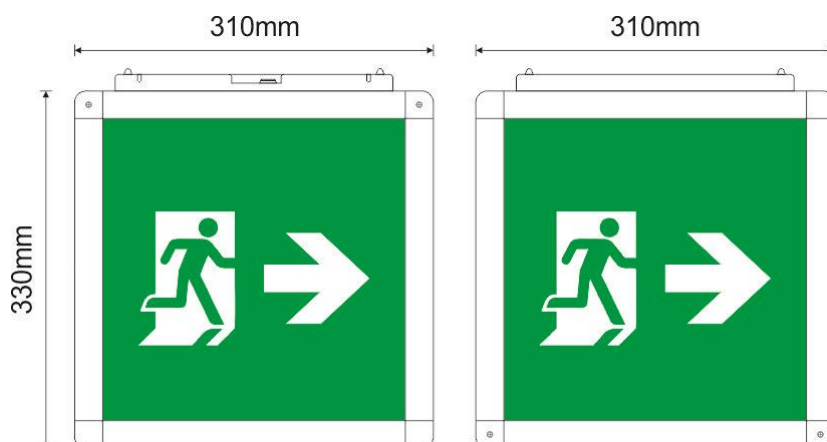

TEKNISK DATA - CUBE 138

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	50m
Driftspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	6.4W / 6.6VA
Batteri (NiMH)	4.8V/2Ah Ni-MH
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	23 timmar
Batteri nöddrifttid	1 timme / 3 timmar / 8 timmar via switch
Ljuskälla	16 vita LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljusutbyte, normaldrift	370 lm
Ljusutbyte, nöddrift 1t / 3t / 8t	370 / 270 / 110 lm
Producerad enl. std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	N/A
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	310 x 310 x 330 mm
Vikt	2448 / 3062 g
Färg	Anodiserat aluminium / grå plasmamaterial
Material	Aluminum, ABS/PC, PC, Akryl skylt
Montage	Tak och wireupphängning

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7345896	138004	Cube 50m STS inkl. pikt 138t
7344480	290097	Plug-in modul elBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7343507	290091.3	Plug-in modul DALI
7347970	138091.3	Plug-in modul Trådlös T2 V2
	290BAT.6	Cube NiMH batteri 4,8V 2Ah (reservbatteri)

For more information:

www.hls-eltek.se

Honeywell Life Safety AS

Postboks 263, 1372 Asker

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 815 03 180

Cube 138 NO Rev 1 12 2020

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell