

TRÅDLÖS NÄTVERKSGATEWAY ETHERNET /WIFI T2

Trådlös nätverksgateway Ethernet/Wifi är för TELA 2.
Advanced, används i nätverk (Ethernet eller WiFi).

Trådlös Nätverksgateway är huvudenheten i ett TELA 2 Advanced trådlöst nätverk med anslutning för Ethernet eller WiFi.


Trådlös Nätverksgateway övervakar och kontrollerer upp till 250 armaturer, I/O enheter och nätverksförstärkare.

Trådlös Nätverksgateway ansluts i nätverk med upp till 16 gateways, som kommunicerar med Honeywell TELA 2 Advanced trådlösa nödbelysnings-system.

Trådlös Nätverksgateway och TELA 2 system är Cyber Security testat och har mycket hög säkerhet mot oönskad tillgång (hacking).

FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Trådlös kommunikation på 868MHZ
- 4 fasta kanaler
- Lokalt nätverkanslutning (kablage) via RJ45 port
- WiFi – WPA/PSK trådlös uppkoppling till lokalt nätverk
- WiFi – WPS Trådlös anslutning
- Statisk eller dynamisk (DHCP) IP v4 adressering
- Krypterad TCP med TLS/SSL säkerhet
- Inbyggt Access punkt för idriftsättning

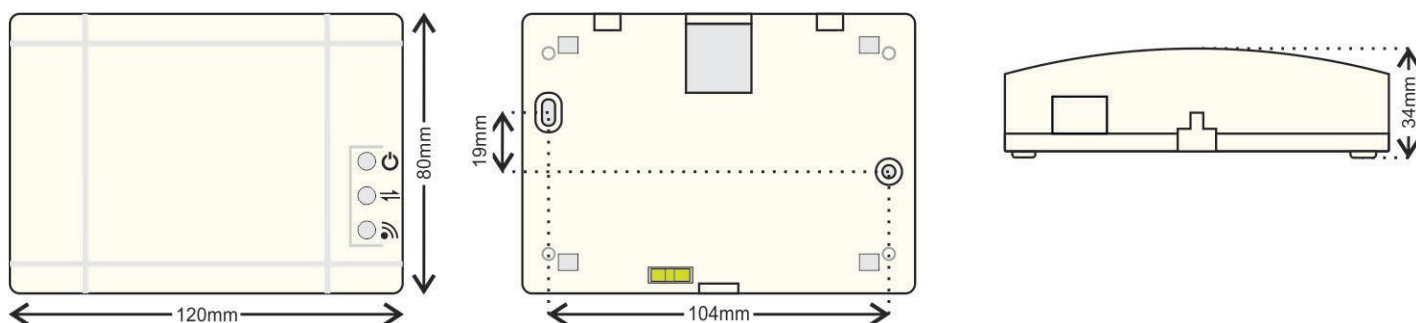

TEKNISK DATA TRÅDLÖS NÄTVERKSGATEWAY ETH/WIFI T2

TEKNISK DATA	
Driftspänning	220 – 240V AC / 50-60Hz
Effektförbrukning	2VA
Wi-Fi protokoll	802.11 b/g/n
Wi-Fi säkerhet	WPA2/PSK or WPS
Ethernet	10/100 Base-T Ethernet
Ethernet port	Rj45 kontakt
Max. trådlösa enheter	250 st
Web address (inbyggt)	192.168.1.1
Wi-Fi Access point SSID	WIRELESS_LIGHTING_GATEWAY
Wi-Fi Access point password	WIRELESSGW
Trådlös Frekvensområdet (868MHz)	868,150 - 868,450MHz
Trådlös Tx power (868MHz)	11dBm
Default RF kanal	2 (868,150MHz)
Default SID (hexadesimal)	00000001
Default NKey (hexadesimal)	00000000
Producerad enl. Std.	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62034, EN 60950-1 RED 2014/53/EU
Omgivningstemperatur	5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Kapslingsklass	IP20
Dimensioner	120 x 80 x 34 mm
Vikt	156 / 194 g
Färg	Vit
Material	ABS/PC
Montage	Väggmontage

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
138091	Trådlös nätverksgateway ETH/WiFi T2

For more information:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 236, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 18

Wireless Network Master ETH/WiFi T2_Rev.1_04.21

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell