

PLUG-IN MODUL EXI-/ MAXLED T2

Plug-in modul Trådlös Exi-/MaxLED är en enhet för trådlös kommunikation i TELA 2 systemet


Plug-in modul Trådlös Exi-/MaxLED passar alla Honeywell decentraliserade självtestarmaturer i aluminiumutförande (Exi- / MaxLED).

Plug-in modul Trådlös Exi-/MaxLED har IP grad 20 och temperaturområdet är +5 till +40°C.



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Enheten ansluts enkelt och snabbt i alla decentraliserade självtestarmaturer i aluminiumutförande (Exi /MaxLED)
- Alla Honeywell decentraliserade självtestarmaturer har programvara för trådlös plug-in modul
- Extern antenn
- Effektförbrukning mindre än 0,2W
- Arbetsspänning 2,7 -3.3VDC
- Kapslingsklass IP 20
- Omgivningstemperatur +5 till +40°C

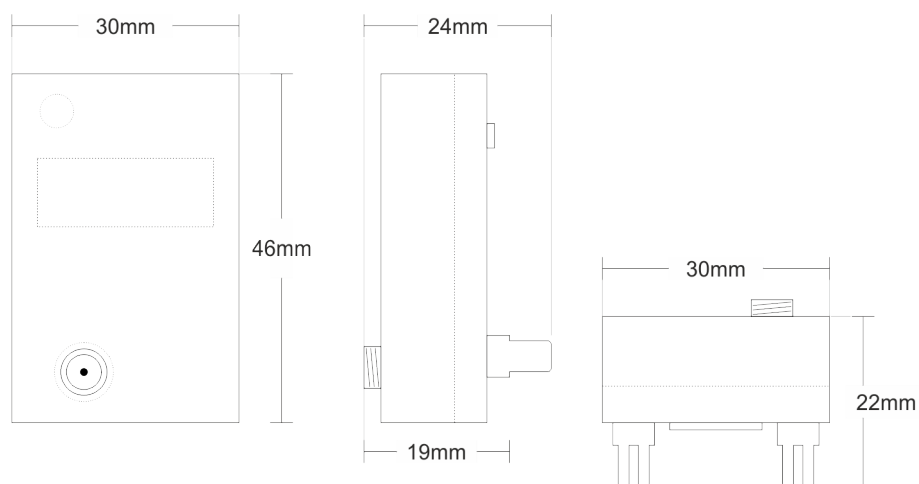

TEKNISK DATA **PLUG-IN MODUL WIRELESS Exi-MaxLED T2**

TEKNISK DATA

Spänning	2.7 - 3.3 VDC
Effektförbrukning	< 0.2W
Producerad enl. Std.	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-11, RED 2014/53/EU
Antenn	SMA anslutning (Extern)
Tx/Rx Frekvensområdet	868-870MHz
Tx Sändningsstyka	11dBm
Omgivningstemperatur	5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Kapslingsklass	IP20
Dimensioner	50 x 30 x 24 mm
Total- / nettovikt	15 / 47 g
Färg	Transparent
Material	PC

ARTIKEL NR.

BESKRIVNING

138091.17	Plug-in modul Trådlös Exi-MaxLED T2
-----------	-------------------------------------

For more information:

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 236, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 18

Plug-in Module Wireless Exi-MaxLED T2_Rev.1 0421

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell