

TRÅDLÖS SIGNALSTYRKETESTARE - RSSI T2

TRÅDLÖS SIGNALSTYRKETESTARE – RSSI

Uppladdningsbar handhållen testutrustning för mätning av trådlösa signaler.

RSSI testaren har flera funktioner som;

Signalstyrketestare för att kontrollera styrkan på den trådlösa signalen (RSSI) vid installationspunkten, för att säkra och optimera den trådlösa kommunikationen.

Spektrumanalys av trådlös trafik på 868 MHz bandet för optimal drift i masknätverket.


Verktyg för manuell idriftsättning av armaturer i det trådlösa nätverket.

USB Gateway för upptill 250 st trådlösa enheter.



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Batteri eller USB drift
- Uppladdningsbar
- Drifttid ca 2 timmar
- LED för indikation av vald status och signalstyrka
- Valfri status – Gateway, Signalstyrketestare och Spektrumanalysator

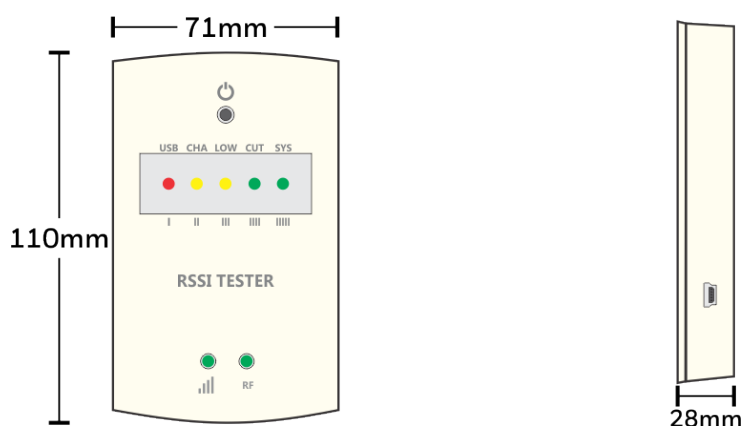

TEKNISK DATA TRÅDLÖS SIGNALSTYRKETESTARE - RSSI T2

TEKNISK DATA	
Spänning	4.9 - 5.1V (USB)
Effektförbrukning	0.7W
Batteri (Ni-MH)	3.6V / 240mAh
Batteridriftstid	2 timmar
Tx/Rx Frekvensområdet	868,150 - 868,450MHz
Tx Sändningstyrka	11dBm
Producerad enl. Std.	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 481-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, RED 2014/53/EU
Omgivningstemperatur	0 till 50 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Kapslingsklass	IP20
Dimensioner	110 x 71 x 28 mm
Total- / nettovikt	119 / 183 g
Färg	Vit, RAL 9010
Matrial	ABS/PC, PC
Montage	Väggmontage

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
138091.5	Trådlös signalstyrketestare RSSI T2

For more information:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 236, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 18

Wireless Signal Strength Tester RSSI T2_Rev.1_04.21

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell