

TRÅDLÖS NÄTVERKSGATEWAY USB T2

Trådlös nätverksgateway USB T2 är för TELA 2.
Standard, med enkel USB anslutning.

Trådlös Nätverksgateway USB T2 är huvudenheten i ett TELA 2 Standard trådlöst nätverk med USB.

Trådlös Nätverksgateway USB T2 övervakar och kontrollerar upp till 250 armaturer, I/O enheter och nätverksförtärfare.


Trådlös Nätverksgateway USB T2 ansluts parallellt i USB med upp till 2 gateways, som kommunicerar med Honeywell TELA 2 Standard trådlösa nödbelysningssystem.

Trådlös Nätverksgateway USB T2 och TELA 2 systemet är Cyber Security testat och har mycket hög säkerhet mot oönskad tillgång (hacking).



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Trådlös kommunikation på 868MHZ
- 4 fasta kanaler
- USB anslutning

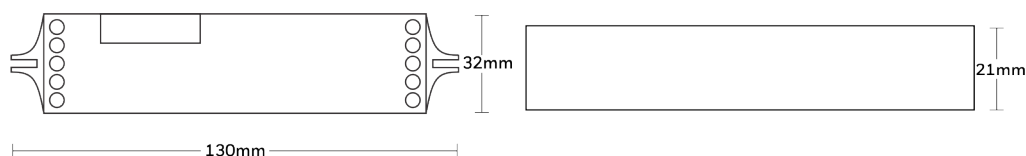

TEKNISK DATA TRÅDLÖS NÄTVERKSGATEWAY USB T2

TEKNISK DATA

Anslutning	USB 2.0
Max. trådlösa enheter	250 st
Trådlös frekvensområdet (868MHz)	868,150 - 868,450MHz
Trådlös Tx power (868MHz)	11dBm
Default RF Kanal	2 (868,150MHz)
Default SID (Hexadesimal)	00000001
Default NKey (Hexadesimal)	00000000
Producerad enl. Std.	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62034, EN 60950-1 RED 2014/53/EU
Omgivningstemperatur	-5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Kapslingsklass	IP20
Dimensioner	130 x 32 x 21 mm
Vikt	36 / 130 g
Färg	Vit
Material	ABS/PC

ARTIKEL NR.

BESKRIVNING

138092

Trådlös nätverksmaster USB T2

For more information:

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 236, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 18

Wireless Network Master USB T2_Rev.1_0421

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell