

SEQLED E 10Y 138

NÖDBELYSNING

SeqLED E 10Y 138 har 10 års garanti på armatur och batteri. Armaturen är vatten- och dammtät, designad för väggmontage. Omgivningstemperatur ned till -25°C

SeqLED E 10Y 138 är en elegant och funktionell nödbelysning för inomhus- och utomhusinstallationer.

SeqLED E 10Y 138 är designad för nya byggnader och underhåll av befintliga anläggningar. Passar utmärkt i köpcentrum, offentliga byggnader, sporthallar, lagerbyggnader samt liknande inomhus- och utomhusinstallationer.

SeqLED E 10Y 138 är uppgraderingsbar för:

- eIBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös

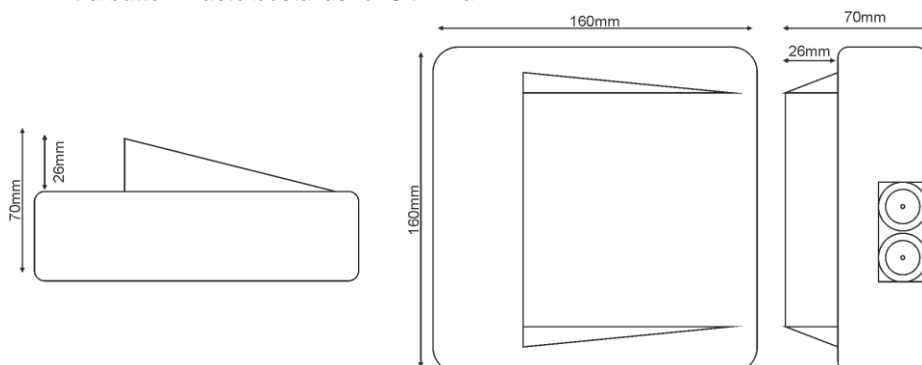


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED ljuskälla
- Väggmontage
- Decentraliserad självtest armatur
- 10 års garanti på armatur och batteri
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddrifttid via switch
- Adresserbart tillval* - plug modul för eIBus, pot. fri, Dali eller trådlös
- Högt ljusutbyte – 1t = 280lm / 3t = 120lm / 8t = 110m**
- Omgivningstemperatur ned till -25°C
- IP65 damm- och vattentät armatur
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar
- Enkel, snabbt montage och underhåll

* Beställs separat

** Extra batteri måste beställas för 8 timmar







TEKNISK DATA - SEQLED E 138





TEKNISK DATA	
Läsavstånd	N/A
Driftspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	4.8W / 5VA
Batteri (Li ₄ Ti ₅ O ₁₂)	1t & 3t: 4.8V/1Ah 8t: 2x4.8V/1Ah
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	16 timmar
Batteri, nöddrifttid	1 timme, 3 timmar eller 8 timmar (via switch)
Ljuskälla	1 vit LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	> 100 000 timmar
Ljusutbyte, nöddrift	280 / 120 / 110 lm
Producerad enl. std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	-25 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	IK10
Kapslingsklass	IP65
Dimensioner	160 x 160 x 70 mm
Vikt	640/ 730 g
Färg	Vit, RAL 9010
Material	ABS/PC, PC
Montage	Vägg



E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7347178	138005.10	SeqLED E STS 10Y 138t
7344480	290097	Plug-in modul elBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7343507	290091.3	Plug-in modul DALI
7347970	138091.3	Plug-in modul Trådlös T2 V2
	290BAT.5	Batteri 4.8V/ 1Ah Li ₄ Ti ₅ O ₁₂

AVSTÅNDSTABELLER - SeqLED E 10Y 138

SeqLED E Antipanik

Antipanikområde (0.5 lux)						
Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:	Monteringshöjd (m)					m ²
		Behållningsfaktor: 1,00	2,00	3.65	8.18	
Nödbelysningsfaktor: 1,00	2,50	4.28	9.32	7.82	3.51	73
Minimum belysningsstyrka på antipanikområdet: 0,50 lx	3,00	4.98	10.54	8.31	3.76	88
Emaks / Emin 40:1	3,50	5.60	11.87	8.70	3.98	103
Avstånd från vägg 0,50m	4,00	5.85	13.22	9.06	4.24	120
	5,00	5.96	15.31	10.16	4.97	156
	6,00	x			x	

Antipanikområde (1 lux)						
Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:	Monteringshöjd (m)					m ²
		Behållningsfaktor: 1,00	2,00	3.34	7.05	
Nödbelysningsfaktor: 1,00	2,50	3.98	8.37	6.13	2.80	51
Minimum belysningsstyrka på antipanikområdet: 1 lx	3,00	4.09	9.68	6.50	3.06	63
Emaks / Emin 40:1	3,50	4.20	10.57	7.09	3.46	75
Avstånd från vägg 0,50m	4,00	x			x	

Förstahjälpen, brandbekämpningsutrustning och larmknappar (5 lux)			
Avståndstabell, 5 lux	Monteringshöjd (m) från golv		
		Enligt EN 1838 skall förstahjälpen, brandbekämpningsutrustning och larmknappar belysas med minimum 5 lux, det skall placeras en armatur i närheten, dvs innanför 2 meter mätt horisontellt	2,00
	2,50	1,80	1,40
	3,00	1,90	1,70
	3,50	1,70	x
	4,00	1,40	x

For more information:

www.hls-eltek.se

Honeywell Life Safety AS

Postboks 263, 1372 Asker

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 815 03 180

SeqLED E 138 NO Rev 1 12-2020

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell

