

# EXITLED PRO 10Y 138

## NÖDBELYSNING

**ExitLED PRO 10Y 138:** 10 års garanti med utbytbara piktogram och valbar längd på nöddrifttid - 1, 3 eller 8 timmar.

**ExitLED PRO 10Y 138** är en elegant och funktionell vägledande markering i aluminium och plexiglas för lokaler med höga krav på design. Passar utmärkt i exempelvis kontor, biografier, hotell, köpcentrum, museum, kafé och restaurangmiljö.

**ExitLED PRO 10Y 138** har en jämn belysningsstyrka på skylten.

**ExitLED PRO 10Y 138** är designad både för nya byggnader och underhåll av befintliga anläggningar.

**ExitLED PRO 10Y 138** har 30m läsavstånd.

**ExitLED PRO 10Y 138** är uppgraderingsbar för:


- elBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös



## FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED-ljuskälla, med möjlighet för dimning
- Decentraliserad självtest armatur
- 10 års garanti
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddrifttid via switch
- Enklare inställning för nödbelysning eller vägledande markering via switch
- Adresserbart tillval\* – plug in modul för elBus, pot. fri, Dali eller trådlös.
- Läsavstånd 30 meter
- Mycket hög lumental - 1t = 220lm / 3t = 200lm / 8t = 75lm
- Levereras inkl. 7st utbytbara piktogram 2N-2U-H/V- blank sida, för enkel- och dubbelsidigt montage
- Förväntat livslängd LED > 100 000 timmar
- Delbart armaturhus – enkelt/ snabbt montage och underhåll

\* Beställs separat

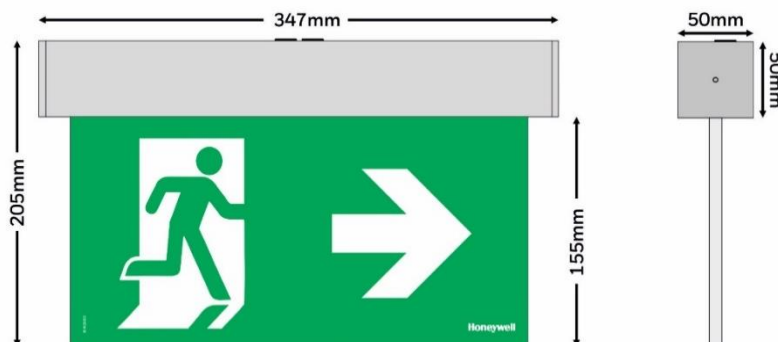

## TEKNISK DATA EXITLED PRO 10Y 138

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	Enkel- / dubbelsidig 30m
Driftspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	5.5W / 6VA
Batteri (NiMH)	6.4V/0.6Ah
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	12 timmar
Batteri nöddrifttid	1 timme / 3 timmar / 8 timmar via switch
Ljuskälla	12 LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljusutbyte, normaldrift	220 lm
Ljusutbyte, nöddrift 1t / 3t / 8t	220 / 200 / 75 lm
Producerad enl. std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagfasthet (IK )	N/A
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	347 x 205 x 50 mm
Vikt	1000 / 1420 g
Färg	Anodiserat aluminium / plastmaterial
Material	Aluminum, akryl
Montage	Tak, vägg, pendel/wire

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7347185	138011.10	ExitLED PRO 30m STS inkl pikt 10Y 138t
7344472	290187	ExiLED flaggkonsol
7344473	290189	Exi-/MaxLED pendeupphängning 1 m
	290191.1	ExitLED PRO wireupphängning 4 m
7344480	290097	Plug-in modul eIBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7343507	290091.3	Plug-in modul DALI
7347970	138091.3	Plug-in modul Trådlös T2 V2
7345788	290BAT.3	LiFePO4 batteri 6,4V/0,6Ah

For more information:

[www.hls-elteck.se](http://www.hls-elteck.se)

**Honeywell Life Safety AS**

Postboks 263, 1372 Asker

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExitLED PRO 138

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**