

# EXILED 25m C

## CENTRALISERAT NÖDLJUS - ZONÖVERVAKAT

ExiLED 25m C, Vägledande markeringsbelysning  
för centraliserad nödbelysningssystem

**ExiLED 25m** är en elegant och funktionell vägledandemarkering i aluminium och plexiglass för inomhusmiljö. Passar utmärkt i exempelvis kontor- och biografer, hotell, köpcentrum, kafé och restaurangmiljö.

**ExiLED 25m** är designad både för nybyggnader och utökning av existerande anläggningar.


**ExiLED 25m** finns också med 40 meters läsavstånd, se separat datablad.

**ExiLED 25m** armaturhuset består av ett fäste och en huvuddel.  
Enkel och snabb montering och underhåll.



## FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED-Ljuskälla vägledande markering
- Leveras som centraliserad zonövervakad armatur
- IP 40 – dammtät armatur
- Läsavstånd 25 meter
- Levereras inkl. 7 piktogram 2N-2U-HV-Bakstycke, för enkel- och dubbelsidigt montage
- Högt ljusutbyte – 150lm
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar – mindre underhåll
- Konsollösning - enkelt och snabbt montage och underhåll – mindre underhållskostnader

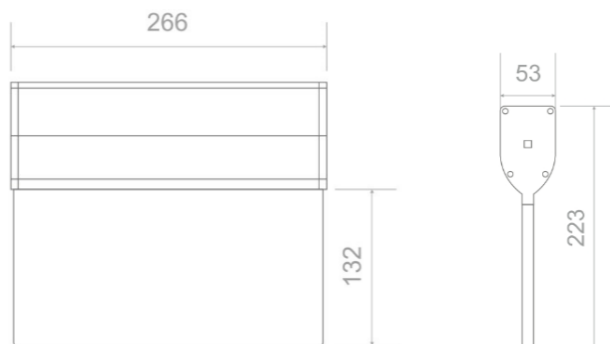

## TEKNISKA DATA EXILED 25m C

TEKNISKE DATA	
Läsavstånd	25m
Driftspänning	85-250V AC/DC, 50-60Hz
Effektförbrukning	1.55W / 1.85VA
Ljuskälla	15 LED
Teknisk livslängd (på ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljusutbyte	150lm
Producerad enl. Std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	-30 till 50 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	IK09
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	266 x 53 x 223 mm
Vikt	840/ 1240 gr
Färg	Anodiserad aluminium / svart plastmaterial
Material	Aluminium, akryl
Montage	Tak, vägg, nedhängt och pendel montage

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7347204	290142	ExiLED 25m C Inkl pikt
	138080.1	EXILED 25m piktogram set 2N-2U-H/V-B
7346567	138080.2	EXILED 25m HC piktogram set 2N-2U-H/V-B
	138080.3	EXILED 25m piktogram set HU-VU-HN-VN
	290186	Exi-/MaxLED väggkonsol
7344472	290187	ExiLED flaggkonsol
	290188	ExiLED avståndshylsor för takmontage
7344473	290189	Exi-/MaxLED pendelupphängning 1 m
7344474	290087.1	ExiLED Infällningssats
7344475	290191	Exi-/MaxLED wireupphängning 4 m
7344471	290192	ExiLED 25 skyddsgaller
	29008X.STR	ExiLED 25m diodmatris (reservljuskälla)

For mer informasjon:  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

Honeywell Life Safety AS  
Postboks 236, 1372 Asker  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m CBS 230V\_Rev1\_092022

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**


**For more information:**

[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

**Honeywell Life Safety AS**

Postboks 3514, 3007 Drammen

[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Tlf. 32244800 / 815 03 180

© 2020 Honeywell International  
Inc

**Honeywell**