

EXILED 25m C 24V

CENTRALISERAT NÖDLJUS - ZONÖVERVAKAT

ExiLED 25m C 24V, Vägledande markeringsbelysning
för centraliserad nödbelysningssystem

ExiLED 25m är en elegant och funktionell vägledandemarkering i aluminium och plexiglass för inomhusmiljö. Passar utmärkt i exempelvis kontor- och biografer, hotell, köpcentrum, kafé och restaurangmiljö.

ExiLED 25m är designad både för nybyggnader och utökning av existerande anläggningar.


ExiLED 25m finns också med 40 meters läsavstånd, se separat datablad.

ExiLED 25m armaturhuset består av ett fäste och en huvuddel.
Enkel och snabb montering och underhåll.



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED-Ljuskälla vägledande markering
- Leveras som centraliserad zonövervakad armatur
- IP 40 – dammtät armatur
- Läsavstånd 25 meter
- Levereras inkl. 7 piktogram 2N-2U-HV-Bakstycke, för enkel- och dubbelsidigt montage
- Högt ljusutbyte – 150lm
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar – mindre underhåll
- Konsollösning - enkelt och snabbt montage och underhåll – mindre underhållskostnader

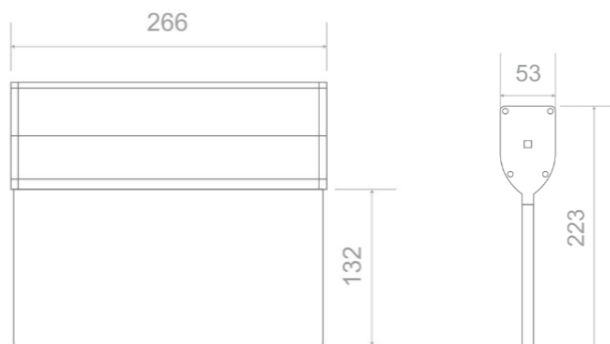

TEKNISK DATA EXILED 25m C 24V

TEKNISKE DATA	
Läsavstånd	25m
Driftspänning	15-30V DC, 17-27V AC / 50-60Hz
Effektförbrukning	1.25W / 1.4VA
Ljuskälla	15 LED
Teknisk livslängd (på ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljusutbyte	150lm
Producerad enl. Std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	-30 till 50 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	IK09
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	266 x 53 x 223 mm
Vikt	820/ 1220 gr
Färg	Anodiserad aluminium / svart plastmaterial
Material	Aluminium, akryl
Montage	Tak, vägg, nedhängt och pendel montage

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
290144	ExiLED 25m C Inkl pikt 24V
138080.1	EXILED 25m piktogram kit 2N-2U-HV-B
138080.2	EXILED 25m HC piktogram kit 2N-2U-HV-B
138080.3	EXILED 25m piktogram kit HU-VU-HN-VN
290186	Exi-/MaxLED väggkonsol
290187	ExiLED konsol för flaggmontage
290188	ExiLED avståndshylsor för takmontage
290189	Exi-/MaxLED pendelupphängning 1 m
290087.1	Infällningssats för ExiLED
290191	Exi-/MaxLED wireupphängning 4 m
290192	Skyddsgaller för ExiLED 25m
29008X.STR	ExiLED 25m diodmatris

For mer informasjon:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 236, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m CBS 230V_Rev1_092022

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell