

# OVA/OMNILED PRO RUND 138

## NÖDBELYSNING

**Ova/OmniLED PRO Rund 138** är en designad armatur, valbar längd på nöddrifttid och utbytbara linser.

**Ova/OmniLED PRO Rund 138** är en elegant och funktionell nödbelysnings armatur i inomhusmiljö. Armaturen levereras med utbytbara linser, vilket gör att armaturen kan användas både i öppna rum och i utrymningsvägen.

**Ova/OmniLED PRO Rund 138** passar utmärkt i exempelvis kontor, biograf, hotell, köpcentrum, kafé, restauranger och liknande miljöer.

**Ova/OmniLED PRO Rund 138** är designad både för nya byggnader och underhåll av befintliga anläggningar. Monteras utanpåliggende i tak. Finns också som infälld med artikel nr. 138177

**Ova/OmniLED PRO Rund** är uppgraderingsbar för;

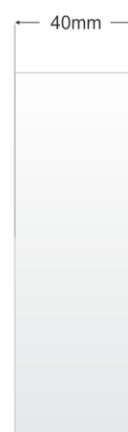
- elBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös



## FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED ljuskälla
- Levereras som en decentraliserad självtestarmatur
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddrifttid via switch
- Levereras med utbytbara linser – antipanik/ utrymningsväg
- Adresserbart tillval\* – plug in modul för elBus, pot. fri, DALI eller trådlös
- Stort montageavstånd med effektiva LED linser
- Högt ljusutbyte – 1t = 300lm / 3t = 240lm / 8t = 110lm
- Nytt tillbehör - 5 lux lins
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar

\* Beställs separat







**Honeywell**





## TEKNISK DATA OVA/OMNI LED 138

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	N / A
Driftspänning	220-240V AC / 50-60Hz
Effektförbrukning	3.4W / 3.9VA
Batteri	4.8V / 1.2Ah NiMH
Batteriskydd	Överladdningsskydd/ djupurladdningsskydd
Batteri uppladdningstid	23 timmar
Batteri nöddrifttid	1 timme, 3 timmar eller 8 timmar (via switch)
Ljuskälla	1 vit power LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	> 100 000 timmar
Ljusutbyte	1t = 300 / 3t = 240 / 8t = 110 lm
Producerad enl. std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	N/A
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	Ø 110mm, 40mm
Vikt	330g
Färg	Vit, RAL 9010
Material	PC/ABS
Montage	Tak- och väggkonsol

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7346057	138003	Ova-OmniLED PRO Rund STS 138t
7344480	290097	Plug-in modul elBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7343507	290091.3	Plug-in modul DALI
7347970	138091.3	Plug-in modul Trådlös T2 V2
	290BAT.7	Batteri 4.8V / 1.7Ah NiMH
7346070	2900XX.STR	5 lux lins för Ova-OmniLED

## AVSTÅNDSTABELLER OVA/OMNILED PRO Rund 138

Antipanikråde (0.5 lux)						
						m <sup>2</sup>
<b>Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:</b>	<b>Monteringshöjd (m)</b>					
Bibehållningsfaktor: 1,00	2,00	5,80	13,40	13,40	5,80	180
Nödbelysningsfaktor: 1,00	2,50	6,40	15,30	15,30	6,40	234
Min.belysningsstyrka på antipanikområdet: 0,50 lx	3,00	6,90	16,90	16,90	6,90	286
E <sub>max</sub> / E <sub>min</sub> 40:1	3,50	7,30	18,20	18,20	7,30	331
Avstånd från vägg 0,50m	4,00	7,50	19,30	19,30	7,50	372
	5,00	7,00	20,40	20,40	7,00	416
	6,00	6,00	20,70	20,70	6,00	428
	7,00	4,00	20,00	20,00	4,00	400
	8,00	0,60	18,10	18,10	0,60	328
	9,00	x			x	

Antipanikråde (1.0 lux)						
						m <sup>2</sup>
<b>Avståndstabellen är baserad på följande parametrar:</b>	<b>Monteringshöjd (m)</b>					
Bibehållningsfaktor: 1,00	2,00	4,80	11,60	11,60	4,80	135
Nödbelysningsfaktor: 1,00	2,50	5,10	12,90	12,90	5,10	166
Min.belysningsstyrka på antipanikområdet: 0,50 lx	3,00	5,10	13,90	13,90	5,10	193
E <sub>max</sub> / E <sub>min</sub> 40:1	3,50	5,00	14,40	14,40	5,00	207
Avstånd från vägg 0,50m	4,00	4,50	14,60	14,60	4,50	213
	5,00	2,70	14,10	14,10	2,70	199
	6,00	x			x	

Förstahjälpen, brandbekämpningsutrustning och larmknappar (5 lux)			
			
<b>Avståndstabell, 5 lux</b>	<b>Monteringshöjd (m) från golv</b>		
EN 1838 skall förstahjälpen, brandbekämpningsutrustning och larmknappar belysas med minimum 5 lux, det skall placeras en armatur i närheten, dvs innanför 2 meter mätt horisontellt	2,00	2,20	2,20
	2,50	2,20	2,20
	3,00	1,70	1,70
	3,50	0,40	0,40
	4,00	x	x

For more information:  
[www.hls-eltek.se](http://www.hls-eltek.se)

Honeywell Life Safety AS  
 Postboks 263, 1372 Asker  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
 Tlf. 32244800 / 815 03 180

Ova/OmniLED PRO Round ER/AP 138 NO Rev 1, 12 2020

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**