

# SEQLED E 138

## NÖDBELYSNING

**SeqLED E 138** är en vatten- och dammtät designad armatur för väggmontage. Omgivningstemperatur ned till -25°C

**SeqLED E 138** är en elegant och funktionell nödbelysning för inomhus- och utomhusinstallationer.

**SeqLED E 138** är designad för nya byggnader och underhåll av befintliga anläggningar. Passar utmärkt i köpcentrum, offentliga byggnader, sporthallar, lagerbyggnader samt liknande inomhus- och utomhusinstallationer.

**SeqLED E 138** är uppgraderingsbar för:

- eIBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös




## FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED ljuskälla
- Väggmontage
- Decentraliserad självtest armatur
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddrifttid via switch
- Adresserbart tillval\* - plug modul för eIBus, pot. fri, Dali eller trådlös
- Högt ljusutbyte – 1t = 280lm / 3t = 120lm / 8t = 110m\*\*
- Omgivningstemperatur ned till -25°C
- IP65 damm- och vattentät armatur
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar
- Enkel, snabbt montage och underhåll

\* Beställs separat

\*\* Extra batteri måste beställas för 8 timmar

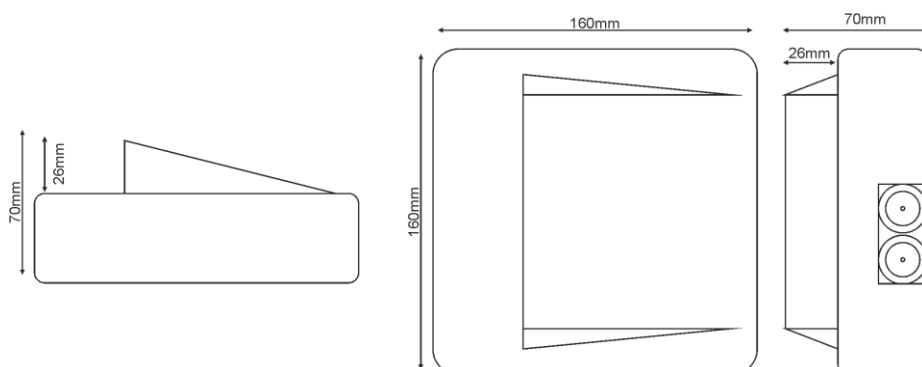

## TEKNISK DATA - SEQLED E 138

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	N/A
Driftspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	4.8W / 5VA
Batteri (Li <sub>4</sub> Ti <sub>5</sub> O <sub>12</sub> )	1t & 3t: 4.8V/1Ah      8t: 2x4.8V/1Ah
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	16 timmar
Batteri, nöddrifttid	1 timme, 3 timmar eller 8 timmar (via switch)
Ljuskälla	1 vit LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	> 100 000 timmar
Ljusutbyte, nöddrift	280 / 120 / 110 lm
Producerad enl. std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	-25 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	IK10
Kapslingsklass	IP65
Dimensioner	160 x 160 x 70 mm
Vikt	618/ 754 g
Färg	Vit, RAL 9010
Material	ABS/PC, PC
Montage	Vägg

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7345897	138005	SeqLED E STS 138t
7344480	290097	Plug-in modul elBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7343507	290091.3	Plug-in modul DALI
7347970	138091.3	Plug-in modul Trådlös T2 V2
	290BAT.5	Batteri 4.8V/ 1Ah Li <sub>4</sub> Ti <sub>5</sub> O <sub>12</sub>

# AVSTÅNDSTABELLER - SeqLED E 138

## SeqLED E Antipanik

Antipanikområde (0.5 lux)						
	Monteringshöjd (m)					m <sup>2</sup>
Avståndstabellen är baserad på följande parametrar: Bibehållningsfaktor: 1,00 Nödbelysningsfaktor: 1,00 Min.belysningsstyrka på antipanikområdet: 0,50 lx Emax / Emin 40:1 Avstånd från vägg 0,50m	2,00	3,60	7,90	7,20	3,20	57
	2,50	4,20	8,60	7,40	3,50	64
	3,00	4,90	9,70	7,60	3,70	74
	3,50	5,50	10,60	7,60	4,00	81
	4,00	5,80	11,80	7,60	4,20	90
					x	

Antipanikområde (1 lux)						
	Monteringshöjd (m)					m <sup>2</sup>
Avståndstabellen är baserad på följande parametrar: Bibehållningsfaktor: 1,00 Nödbelysningsfaktor: 1,00 Min.belysningsstyrka på antipanikområdet: 0,50 lx Emax / Emin 40:1 Avstånd från vägg 0,50m	2,00	3,30	6,60	5,30	2,60	35
	2,50	3,90	7,60	5,40	2,80	41
	3,00	4,00	8,70	5,30	3,00	46
	3,50	4,20	9,40	5,40	3,40	51
	4,00				x	

Förstahjälpen, brandbekämpningsutrustning och larmknappar (5 lux)			
	Monteringshöjd (m) från golv		
Avståndstabell, 5 lux EN 1838 skall förstahjälpen, brandbekämpningsutrustning och larmknappar belysas med minimum 5 lux, det skal placeras en armatur i närheten, dvs innanför 2 meter mätt horisontellt	2,00	1,60	1,20
	2,50	1,80	1,40
	3,00	1,90	1,70
	3,50	1,70	x
	4,00	1,40	
	5,00	x	

For more information:

[www.hls-eltek.se](http://www.hls-eltek.se)

Honeywell Life Safety AS

Postboks 263, 1372 Asker

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 815 03 180

SeqLED E 138 NO Rev 1 12-2020

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**

