

MAXLED 26m 138

Nödbelysning

MaxLED 26 138 komplett med piktogram och valbar längd på nöddrifttid - 1, 3 eller 8 timmar.

MaxLED 26 138 är en funktionell och robust vägledande markering i aluminium för inomhusmiljö. Passer utmärkt i exempelvis skolor, köpcentrum, lager, industri- och idrottshallar, terminalbyggnader och liknande.

MaxLED 26 138 är designad både för nya byggnader och utökning av existerande anläggningar.

MaxLED 26 138 levereras med 5st utbytbara piktogram H-V-U-N-B. Dubbelsidigt piktogram beställs separat.

MaxLED 26 138 finns även i utförande med 47m och 65 m läsavstånd. Se separat datablad.

MaxLED 26 138 har en öppning på undersidan av armaturhuset. Detta gör att den också har en funktion som nödbelysning.

MaxLED 26 138 är uppgraderingsbar för;


- Trådlös
- elBus
- Pot.fri
- DALI



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED ljuskälla
- Levereras som en decentraliserad självtest armatur
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddrifttid via switch
- Konsollösning – enkelt, snabbt montage och underhåll
- Adresserbart tillval* - plug in modul för elBus, pot. fri, Dali eller trådlös
- IP44 – dammtät armatur
- Högt ljusutbyte - 1t= 280lm / 3t= 110lm / 8t = 40lm
- Läsavstånd 26 meter
- Förväntat livslängd LED > 100 000 timmar

* Beställs separat

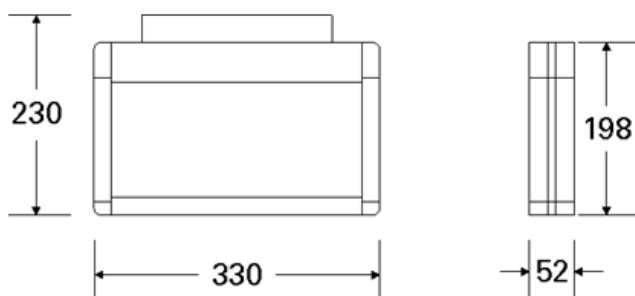

TEKNISK DATA **MAXLED 26m 138**

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	Enkelsidig /dubbelsidig 26m
Driftsspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	4.2W / 4.4VA
Batteri (NiMH)	3.6V/1.2Ah NiMH
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	16 timmar
Batteri nöddriftid	1 timme / 3 timmar / 8 timmar (via switch)
Ljuskälla	24 vita LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljusutbyte, normaldrift	280 lm
Ljusutbyte, nöddrift 1t / 3t / 8t	280 / 110 / 40 lm
Producerad enl. std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet (IK)	IK03
Kapslingsklass	IP44
Dimensioner	330 x 52 x 230 mm
Vikt	1068/ 1409 g
Färg	Anodiserad aluminium / grå plastmaterial
Material	Aluminium / plexiglas / ABS-PC
Montage	Tak- eller vägg

E-nr	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7346053	138009	MaxLED 26m STS inkl. pikt 138t
	138263.1	MaxLED 26m piktogramset 2N-2U-H/V-B
	290186	Exi-/MaxLED väggkonsol
7344396	290295	MaxLED 26 flaggkonsol
7344397	290299	MaxLED 26 skyddsgaller
7344480	290097	Plug-in modul eBus
7344477	290099	Plug-in modul pot. fri
7343507	290091.3	Plug-in modul DALI
7347970	138091.3	Plug-in modul trådlös T2 V2
7344476	290180	Batteri 3.6V / 1.2Ah NiMH

AVSTÅNDSTABELLER MAXLED 26m 138

Utrymningsväg (ER) 1 lux						
Avståndstabellen är baserad på följande parameter:	Monteringshöjd (m)					
		Bibehållningsfaktor: 1,0 Nödbelysningsfaktor: 1,00 Min.belysningsstyrka på centrumlinjen: 1,00 lx Min.belysningsstyrka på halva bredden i utrymningsvägen: 0,50 lx Max.jämnhet på centrumlinjen 40 : 1 Utrymningsvägens bredd: 2,00 m	2,00	2,15	4,66	5,00
	2,50	1,71	4,31	5,04	4,58	1,90
	3,00	1,29	3,70	4,81	5,02	2,02
	3,50	1,20	3,22	4,65	5,37	2,09
	4,00	0,65	3,12	4,67	5,62	2,11
	5,00	0,52	2,42	4,17	5,93	1,95
	6,00	0,32	1,52	3,77	5,93	1,24
	7,00	x				x

Utrymningsväg (ER) 2 lux						
Avståndstabellen är baserad på följande parameter:	Monteringshöjd (m)					
		Bibehållningsfaktor: 1,0 Nödbelysningsfaktor: 1,00 Min.belysningsstyrka på centrumlinjen: 1,00 lx Min.belysningsstyrka på halva bredden i utrymningsvägen: 0,50 lx Max.jämnhet på centrumlinjen 40 : 1 Utrymningsvägens bredd: 2,00 m	2,00	0,97	2,72	3,44
	2,50	0,84	2,27	3,29	3,81	1,48
	3,00	0,42	2,10	3,31	4,05	1,48
	3,50	0,37	1,71	2,95	4,19	1,39
	4,00	0,29	1,18	2,75	4,22	1,15
	4,50	x				x

Förstahjälpen, brandbekämpningsutrustning och larmknappar (5 lux)			
Avståndstabell, 5 lux	Monteringshöjd (m) från golv		
		Enligt EN 1838 skall förstahjälpen, brandbekämpningsutrustning och larmknappar belysas med minimum 5 lux, det skall placeras en armatur i närheten, dvs innanför 2 meter mätt horisontellt	2,00
	2,50		
	3,00		
	3,50		
	4,00		
	5,00		
	6,00		

Antipanikområde (0.5 lux)						
Avståndstabellen är baserad på följande parameter:	Monteringshöjd (m)					m ²
		Bibehållningsfaktor: 1,00 Nödbelysningsfaktor: 1,00 Min.belysningsstyrka i antipanikområdet: 0,50 lx Emax / Emin 40:1 Avstånd från vägg 0,50m	2,00	1,90	4,50	5,80
	2,50	2,20	5,10	6,00	3,20	31
	3,00	2,40	5,70	6,10	3,00	35
	3,50	2,60	6,30	5,90	2,60	37
	4,00	2,70	6,80	5,50	2,00	37
	5,00	2,9	7,50	4,50	1,70	34
	6,00	2,9	8,00	4,30	0,80	34
	7,00	2,8	8,30	3,40	0,70	28
	8,00	x				x

For mer informasjon:
www.hls-eltek.se

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

MaxLED 26m 138_Rev 1_12.2020

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell